○現場調査確認シート　　年　　月　　日

AirPRO

現場住所：	邸　名：　　TEL：
既設機種名：　　メーカー：	希望機種名：　　色：

既設フード寸法

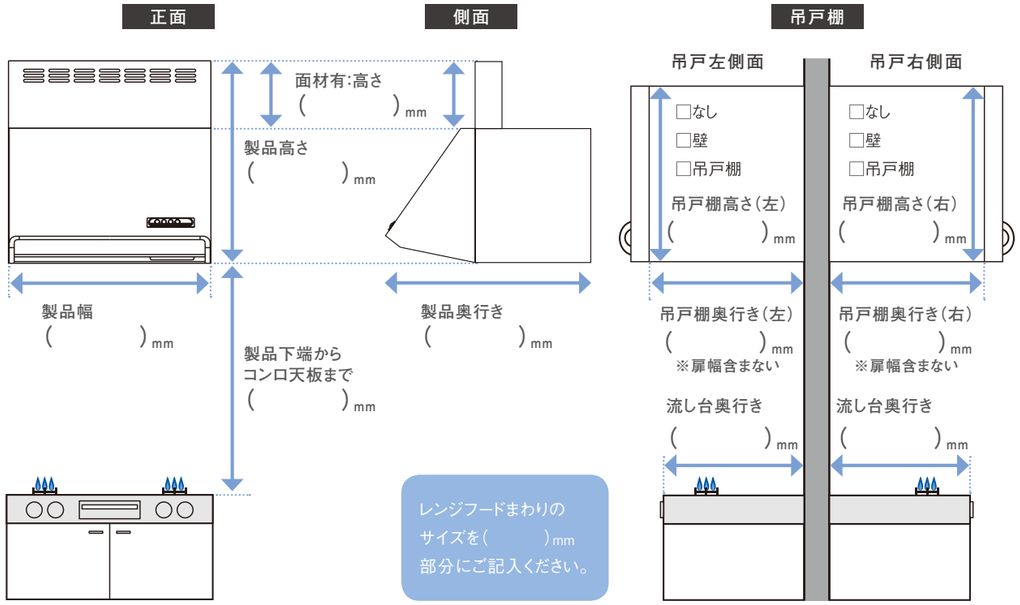

レンジフードまわりの
サイズを(　　) mm
部分にご記入ください。

■参考　レンジフード対応表　　単位:(mm)

製品名	製品高さ	プロペラ中心から製品下端までの必要距離		横幕板が必要		横目隠し板が必要
		背面中央	側面	吊戸奥行	吊戸下端から製品下端までの距離	吊戸下端から製品下端までの距離
OGR シリーズ	445～735	350以上		300未満	210以上	25～210
XGR シリーズ		245以上※2				
LGR シリーズ		200以上				
EWR シリーズ	上側445～700 下側▲130	410以上※3	280以上※3		245以上	
BDE/BDR シリーズ	600／700	580以上	450以上	265未満	–	–

※1:当社推奨ダクト(TFD-15、AD560)使用時の寸法となります。
※2:幅600mmの左排気取付をご希望される際は別途ご相談ください。
※3:数値はフィルタ下端からの数値となります。
注)1:当社レンジフードは離隔距離800mmを基準に設計されています。

□ 取付位置を上げる→ 上げた分、背面下地処理が必要になる場合があります。
□ 取付位置を下げる→ 吊戸棚下端からレンジフード本体高さよりも下げる場合に横幕板もしくは横目隠し板が必要になります。

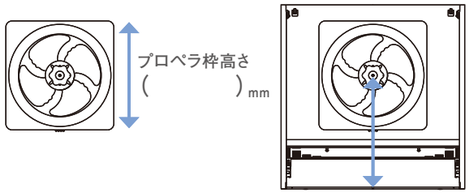

プラグ(コンセント)の形状

□平行2心　□3心差込　□3心引掛　□4心差込
□4心引掛　□コンセント移設工事　□その他

ダクト抜き方向

□上方排気　□後方排気(正面)
□左側方排気　□右側方排気

※現調時に不明な点がございましたら現場状況、ダクト配管など撮影してください。

【設計上の標準使用期間】10年
設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

⚠ 安全に関するご注意

※用途に合った製品をお選びください。不適切な用途で使われますと、事故の原因になることがあります。
※据付け・電気工事等が必要な場合があります。お買い上げの取扱店または専門業者にご相談ください。
※ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。誤った使い方をされますと事故の原因になります。

取扱店

富士工業グループ
フジテックメンテナンス株式会社
〒252-0206 神奈川県相模原市中央区淵野辺2-1-9　TEL.042-753-1447/ FAX.042-718-6503
[お問い合せ受付時間]9:00～18:00(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始・当社指定休業日を除く) http://www.airpro-pj.jp

●当カタログに掲載の製品の価格は全て税抜価格です。●当カタログに掲載しております全製品の価格は、メーカー希望小売価格です。●製品の仕様は改良などのため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。●製品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。●このカタログは2015年7月現在のものです。
201507 第1版

AirPRO®

エアプロ
取替レンジフードカタログ
ver.11.0

おかげさまで
クリーンフード
20万台
突破!

オイルスマッシャー®

eco hood ★★☆®

レンジフード・
換気扇のお取り替えで、
快適キッチンライフ。

www.airpro-pj.jp　エアプロ　検索

取り替えはお済みですか？

レンジフード（換気扇）を取り替えて

快適キッチンライフ

日ごろお料理をされる方の多くが「レンジフード（換気扇）のお手入れが大変」と感じています。
レンジフードは取り替えできないモノと、みなさんあきらめていらっしゃいませんか？ しかし違います。
レンジフードは簡単に取り替えできるのです！ これからは**レンジフードも取り替える時代**です。

解決！

あんな困りごともこんな困りごとも AirPROのレンジフードにおまかせ！

こんな困りごと①

フィルタや
レンジフード
まわりのお掃除が
とっても面倒…

油が固まってとれないわ。

AirPROなら解決!

ラクラクおそうじ

point 1

ノンフィルタだから、さっと拭くだけでキレイに。

大変だったフィルタ掃除の必要がありません。またレンジフードの表面は凹凸のない形状なので、無理なくスムーズにお手入れできます。

こんな困りごと②

なんだか最近
吸引力が
落ちてニオイが
とれない…

油のニオイが次の日まで残っちゃうわ。

AirPROなら解決!

しっかりキャッチ

point 2

新品に取り替えれば、吸引力も元通り。

新しいレンジフードに取り替えることで、油煙の吸込みがグンとよくなり、キッチン全体の汚れの軽減につながります。スリム型のレンジフードでも整流板の効果で油煙をしっかりキャッチします。

こんな困りごと③

音がだんだん
うるさく
なってきた
気がする…

うるさすぎて大事な話を聞き逃しちゃうわ。

AirPROなら解決!

風量は同じでも静か

point 3

お料理に合わせて風量を使い分け。

風量の切り替え（弱・中・強）が可能なのでお料理に合わせて風量を選べます。油煙が少ないお料理なら、中運転でOK。

※騒音値は機種、ダクト接続状況により異なります。

こんな困りごと④

コンロは消しても
ついつい
レンジフードを
消し忘れる…

ついつい消し忘れちゃうのよね。

AirPROなら解決!

point 4

加熱機器連動タイプなら消し忘れの心配なし！

加熱機器連動タイプなら、加熱機器の点火／消火に合わせて、レンジフードも自動で運転／停止します。レンジフードのつけ忘れ・消し忘れがありません。

※対応する加熱機器は各メーカーにお問い合わせください。
※別途工事は不要です。

※レンジフード画像は、XGR-REC-APです。

簡単工事でレンジフードを取り替え

Let's プチリフォーム

快適キッチンライフ!

Let's Petit Reform

今、お使いのレンジフードや換気扇を丸ごと取り替え!
しかも、工事は簡単! お手入れラクラクでクリーンな
生活を手に入れてみませんか?

現在お使いのタイプは?

換気扇型
プロペラファン



換気扇型
フード付
プロペラファン



ブーツ型
シロッコファン



フラット型
ターボファン



オススメ機種はこちら

スリム型でも
油煙をしっかり
キャッチする
お掃除簡単
クリーンフード

クリーンecoフード(スリム型)
OGR-REC-AP → P04
OGR-REC-AP+OGRV → P19

クリーンecoフード(スリム型)
XGR-REC-AP → P07
XGR-REC-AP-4S/4H → P18
XGR-REC-AP+XGRV → P19

クリーンフード(スリム型)
LGR-3R-AP → P10
LGR-3R-AP+LGRV → P19

クリーンフード(ファルコン型)
EWR-3R-AP → P12

お手頃な
スタンダード
フード

スタンダードフード(ブーツ型)
BDE-3HL-AP → P16
BDR-3HL-AP → P16

低い位置にも
設置可能

クリーンフード(ファルコン型)
EFR-3R-AP → P15

天井の低い
キッチンや
ターボファン
からの
取り替えに

スタンダードフード(フラット型)
BFRS-3F-AP → P17

スタンダードフード(フラット型)
BFR-1E-AP → P17

換気扇からも
"簡単"
お取り替え



1 換気扇を取りはずします。

2 換気扇穴ふさぎ板(P24:プロペラ換気扇取替キット)を取り付けます。

3 レンジフードを付けて、配管を行い、上部に前幕板を付ければ取り替え完了です。



OGR-REC-AP
クリーンecoフード(オイルスマッシャー・スリム型)

レンジフード内部も ファンもお掃除不要※1! "汚さない"という 発想のレンジフード。

ecoフード
基本機種※(排気タイプ)の消費電力を100%とした場合、以下の消費電力を実現したレンジフードにエコ商品としてecoフードマークを表示しています。
基本機種を100%とした場合、消費電力33%以下を実現。
基本機種を100%とした場合、消費電力66%以下を実現。
※富士工業製スタンダードフード ADR-3A-6016R/L

① オイルスマッシャー機能を搭載。

レンジフード内部への油の浸入をブロック。
レンジフード内部もファンもお掃除を不要※1にします。

レンジフード内部もファンもお掃除が不要※1になったことでお掃除にかかる時間と使う水の量を大幅削減。

お掃除にかかる時間 75%削減

◎清掃時間
従来製品* 100%
オイルスマッシャー搭載製品 25%

お掃除に使う水の量 70%節水

◎使用水量
従来製品* 100%
オイルスマッシャー搭載製品 30%

※清掃試験対象パーツ　従来製品*:フィルタ、ファン　オイルスマッシャー搭載製品:ディスク、オイルガード　※清掃時間と使用水量は1年間使用での比較　*従来製品BDR-3HL(富士工業製)との比較

② オイルスマッシャーの仕組み。

レンジフード外部に排出されるミスト状の油は8%

レンジフード内部に付着する油は わずか2%

従来製品*の1/10以下に削減

レンジフード内部も、ファンもお掃除不要※1

オイルスマッシャーまでで油を 90%※2捕集

*従来製品BDR-3HL(富士工業製)との比較

WEBでもチェック!
オイルスマッシャーの仕組みを動画でご確認いただけます。

油捕集映像
(レーザーにより可視化)



オイルスマッシャー 停止時　オイルスマッシャー 運転時

オイルスマッシャーが運転している状態では、
レンジフード内部がきれいに保たれています。

① 整流板効果により吸い込み風速を加速し、外に逃げようとする油煙を捕らえます。
② 1分間に1500回※で高速回転するディスクにより煙に含まれる大半の油をキャッチします。
③ ディスクの油は、遠心力で分離されオイルガードに回収します。
※「強」「中」運転時

※1「レンジフード内部もファンもお掃除不要!」とは、レンジフード内部が汚れないという意味ではありません。従来製品BDR-3HL(富士工業製)での1年間相当の汚れが付着するまでの期間が、オイルスマッシャー搭載製品では約10年となるため、レンジフードの設計上の標準使用期間中はお手入れをする必要がないとしています。 ※2 当社規定の試験方法により測定

③ ディスクとオイルガードのお掃除は、3ヶ月※に1度だけ!

※汚れ具合や使用状況により異なります。
※整流板、一体クリーンパネルは、最初に油煙を受け止める部分です。
汚れたらその都度お手入れをしてください。

お手入れの流れ Ⓐ ⇨ Ⓑ ⇨ Ⓒ ⇨ Ⓓ

Ⓐ 取りはずしが簡単

整流板

ストッパーを押すことで簡単に開き、取りはずせます。しかもフラットな設計なので汚れの拭き取りも簡単です。

Ⓑ 凹凸の少ない設計

一体クリーンパネル

角や溝などの細かい凹凸がなく、お手入れしやすい設計です。

Ⓒ ディスクからの油を回収

オイルガード

オイルガード押さえを手前に引くだけで簡単にはずせる清掃性に優れたオイルガードです。

ファンシークリーン仕上げ

Ⓓ 親水系コートでお手入れラクラク

ディスク

ボタンを押すだけで簡単にはずせる清掃性に優れたディスクです。

※試験用に着色油を使用しています。
※実際のお手入れでは、必ず手袋を着用してください。

水で油を浮かすので、サッと水洗いするだけで簡単にお手入れができます。

④ 省エネ制御の新しい形エコラン®運転※1。

通常の運転時と同等の風量を確保!

間欠的な低出力運転とファンの慣性運転により消費電力を5～10%※2カットでき、通常の運転時と同等の風量を確保します。

※1 エコランは「強」「中」運転にのみ搭載しています。
※2 エコランの効果はご使用の条件等によって異なります。

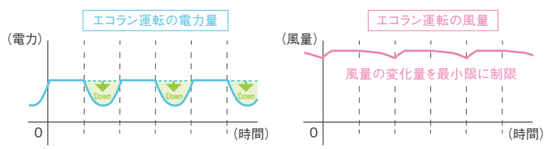

⑤ 高性能のDC駆動モーター採用で電気代を削減。

モーターの消費電力は、当社従来製品（BDR-3HL-AP）と比べて43%※1も省エネ（強運転時）。
高性能な定風量制御のモーターを採用し、安定した排気を確保します。

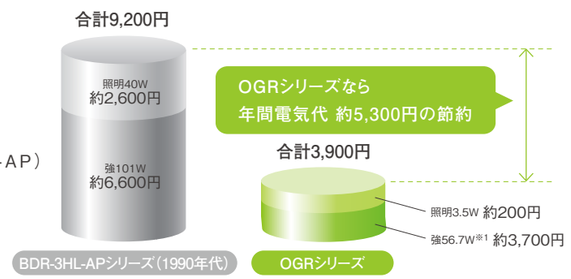

[想定条件]電気代単価:27円／kWh(税込)、運転時間:2410時間／年*(6.6時間／日)、照明使用時間:2410時間／年*(6.6時間／日)
*日本工業規定JIS C9921-2による。
※ご使用の条件等により電気代は異なります。
※1 モーターの電気料金はエコラン運転により消費電力が10%カットできた場合の数値で計算しています。

⑥ 省エネ・長寿命のLEDライン照明。

LEDライン照明の採用により、当社従来製品（BDR-3HL-AP）よりも明るく手元を照らします。
OGRシリーズのLED照明の消費電力は、わずか3.5W。
当社従来製品（BDR-3HL-AP）と比べて91%も省エネ。
もちろんLED照明は長寿命。（定格寿命約25,000時間※）
電球交換の手間と購入費用が省けます。

※定格寿命は平均値であり、保証値ではありません。

⑦ フード部薄さ3.5cmのスリム設計。

フード部はわずか3.5cmの薄さ。キッチンに合うスタイリッシュなフォルムです。

⑧ 使いやすさにこだわった魅力的な機能も充実。

3段階タイマー機能や、お手入れランプ、加熱機器連動機能も備えたプレミアムモデル。

お手入れランプ

積算使用時間により、お手入れのタイミングをお知らせ。
お手入れ対象:取りはずして洗うパーツ（オイルガード・ディスク）
※常時換気は積算されません。
※整流板、一体クリーンパネルは日常のお手入れで拭いてください。

3段階タイマー

運転時間を3分・15分・30分から設定可能。設定した時間で自動的に運転を停止します。

加熱機器連動

加熱機器の点火／消火と、レンジフードの運転／停止、照明のON／OFFが自動で連動します。また前回運転時の風量を記憶して自動で再現します。
※対応する加熱機器は各メーカーにお問い合わせください。
※別途工事は不要です。

リモコン対応

別売品のリモコンがあればレンジフードから離れていても手元で簡単に操作できます。またリモコンホルダーを壁面に取り付ければ壁スイッチとしてすっきり収納できます。

■リモコン
RMC-06 ¥3,800（税抜価格）

OGR-REC-AP

クリーンecoフード（オイルスマッシャー・スリム型）

幅60cm　幅75cm　幅90cm　総高さ44.5cm～73.5cm

DCモーター　LED照明　オイルガード　シロッコファン　ハネクリーンパネル　整流板　ソフトタッチ　お手入れランプ　常時換気　3段階タイマー　切り忘れ防止タイマー
加熱機器連動　別売 リモコン対応　スライド前幕板　別売 スライド横幕板　600mm 600mm幅対応　別売 同時給排　別売 電動密閉式シャッター対応　別売 市販電動給気ダンパー連動

写真はOGR-REC-AP601 SV
※上部スライド前幕板は付属品です。

スタンダードカラー

SV／シルバーメタリック

オーダーカラー（カラコレ）

S／ステンレス ※

※整流板および内面はシルバーメタリック塗装となります。
※ステンレスは受注生産品となります。

総高さ44.5cm～73.5cm

幅60cm	幅75cm	幅90cm
OGR-REC-AP601R/L SV（シルバーメタリック） ¥193,000（税抜価格）	OGR-REC-AP751R/L SV（シルバーメタリック） ¥203,000（税抜価格）	OGR-REC-AP901R/L SV（シルバーメタリック） ¥213,000（税抜価格）
OGR-REC-AP601R/L S（ステンレス） ¥223,000（税抜価格）	OGR-REC-AP751R/L S（ステンレス） ¥233,000（税抜価格）	OGR-REC-AP901R/L S（ステンレス） ¥243,000（税抜価格）

別売品・交換部品・取替周辺部材についてはP20～26をご覧ください。
R：右上方・右側方・右後方排気 ／ L：左上方・左側方・左後方排気

XGR-REC-AP
クリーンecoフード（ノンフィルタ・スリム型）

清掃性と エコ性能を両立した プレミアムな レンジフード。

ecoフード®
基本機種※（排気タイプ）の消費電力を100%とした場合、以下の消費電力を実現したレンジフードにエコ商品としてecoフードマークを表示しています。
- 基本機種を100%とした場合、消費電力**33**%以下を実現。
- 基本機種を100%とした場合、消費電力**66**%以下を実現。

※富士工業製スタンダードフード ADR-3A-6016R/L

① 省エネ制御の新しい形エコラン®運転※1。

間欠的な低出力運転とファンの慣性運転により
消費電力を5～10%※2カットでき、
通常の運転時と同等の風量を確保します。

※1 エコランは「強」「中」運転にのみ搭載しています。
※2 エコランの効果はご使用の条件等によって異なります。

通常の運転時と同等の風量を確保!



② 高性能のDC駆動モーター 採用で電気代を削減。

モーターの消費電力は、当社従来製品（BDR-3HL-AP）
と比べて68%※1も省エネ（強運転時）。
高性能な定風量制御のモーターを採用し、
安定した排気を確保します。

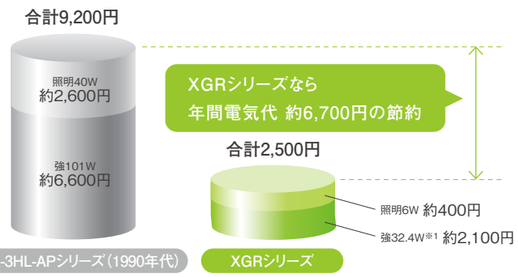

［想定条件］電気代単価:27円／kWh（税込）、運転時間:2410時間／年*（6.6時間／日）、照明使用時間:2410時間／年*（6.6時間／日）
*日本工業規定JIS C9921-2による。
※ご使用の条件等により電気代は異なります。
※1 モーターの電気料金はエコラン運転により消費電力が10%カットできた場合の数値で計算しています。

③ 省エネ・長寿命のLEDライン照明。

LEDライン照明の採用により、当社従来製品（BDR-3HL-AP）よりも
明るく手元を照らします。
XGRシリーズのLED照明の消費電力は、6W。
当社従来製品（BDR-3HL-AP）と比べて85%も省エネ。
もちろんLED照明は長寿命。（定格寿命約25,000時間※）
電球交換の手間と購入費用が省けます。

※定格寿命は平均値であり、保証値ではありません。

④ フード部薄さ3.5cmのスリム設計。

フード部はわずか3.5cmの薄さ。キッチンに合う
スタイリッシュなフォルムです。

⑤ お掃除をもっとラクに!
お掃除で面倒だったフィルタをなくしました。

シロッコファン・ケーシングの内側で油を捕集。
フィルタの目詰まりによる吸引力の低下もありません。

NF ノンフィルタ

お手入れの流れ Ⓐ ⇨ Ⓑ ⇨ Ⓒ ⇨ Ⓓ ⇨ Ⓔ

Ⓐ 取りはずしが簡単
整流板

ストッパーを押すことで簡単に開き、取りはずせます。しかもフラットな設計なので汚れの拭き取りも簡単です。

Ⓑ 凹凸の少ない設計
一体クリーンパネル

角や溝などの細かい凹凸がなく、お手入れしやすい設計です。

Ⓒ レンジフード内部の汚れを防ぐ
インナーガード

インナーガードにより、ファンとケーシング内側以外への油煙の浸入をブロック。清掃面積が削減されます。

当社従来製品®（インナーガードなし）
※当社従来品:BFRS-3F-AP（スタンダードフード）

Ⓓ ファンからの油を回収
ベルマウス一体型オイルトレー

オイルトレーにベルマウスの役割を付加。取りはずす部品も少なくなり、清掃性も向上しました。

ファンシークリーン仕上げ

Ⓔ 着脱は簡単ワンタッチ
ワンタッチ着脱ファン

ボタンを押すだけで簡単にはずせる清掃性に優れたシロッコファンです。



プッシュボタン

プッシュボタンの位置が低いので、押しやすく、簡単に取りはずしができます。



ヘミング（折り曲げ）加工を施し、清掃時の安全性を高めています。

取りはずしてお手入れするパーツが6つ⇨3つに!



スタンダードフード BFRS-3F-APと比較
- パーツの点数が6つ
- 内側のお手入れが大変!

※実際のお手入れでは、必ず手袋を着用してください。
※整流板、一体クリーンパネルは、最初に油煙を受け止める部分です。汚れたらその都度お手入れをしてください。

AirPROのこだわり

AirPROレンジフードは用途にあわせて お手入れのしやすい表面処理を施しています。

ハイパークリーン仕上げ
従来より油を弾く性能をさらに向上させた表面処理です。付着した油はファンシークリーン仕上げの約8倍※のスピードで流れます。
※当社比較試験による。

ファンシークリーン仕上げ
油汚れを水玉状に弾き、浮かせた状態で拭き取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べお手入れにかかる手間と時間を軽減しました。

ハイパークリーン仕上げってどんな表面処理? 油性ペンでテストしてみました。

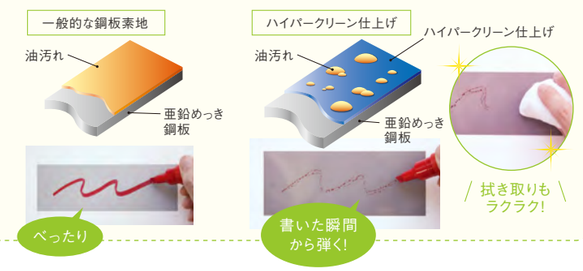

⑥ XGRシリーズの油回収の仕組み。

① 整流板効果により吸い込み風速を加速し、
外に逃げようとする油煙を捕らえます。
② 一体クリーンパネルを通過する油は、
インナーガードによりシロッコファンに誘導されます。
③ シロッコファンに付着し、回転による遠心力で分離された油と
ケーシング内部の凹凸で油煙から分離捕獲した油は、ケーシング内部の
凹凸を伝ってベルマウス一体型オイルトレーに滴下します。

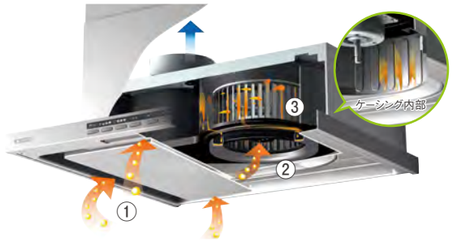

※XGRシリーズのシロッコファンは、ハイパークリーン仕上げで油の分離性能を高めました。
※XGRシリーズではベルマウス一体型オイルトレーに向かってダイレクトに滴下する構造を採用しています。（ダイレクトドロップ）

⑦ 使いやすさにこだわった魅力的な機能も充実。

3段階タイマー機能や、お手入れランプ、加熱機器連動機能も備えたプレミアムモデル。

お手入れランプ

積算使用時間により、お手入れのタイミングをお知らせ。
お手入れ対象：取りはずして洗うパーツ
（ベルマウスー体型オイルトレー・ファン）
※常時換気は積算されません。
※整流板、一体クリーンパネルは
日常のお手入れで拭いてください。

3段階タイマー

運転時間を3分・15分・30分から設定可能。設定した時間で自動的に運転を停止します。

加熱機器連動

加熱機器の点火／消火と、レンジフードの運転／停止、照明のON／OFFが自動で連動します。また前回運転時の風量を記憶して自動で再現します。
※対応する加熱機器は各メーカーにお問い合わせください。
※別途工事は不要です。

リモコン対応

別売品のリモコンがあればレンジフードから離れていても手元で簡単に操作できます。またリモコンホルダーを壁面に取り付ければ壁スイッチとしてすっきり収納できます。

■リモコン
RMC-06 ¥3,800（税抜価格）

⑧ プロペラ換気扇タイプからの取り替えに便利。

本体総高さ、19.5cmの薄型設計だから
プロペラ換気扇の角穴にもダクト配管が容易に。

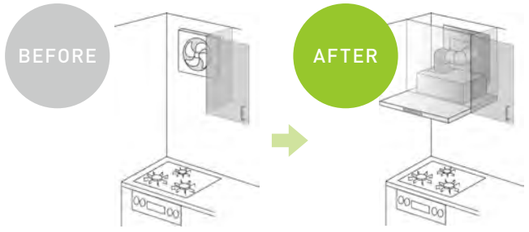

XGR-REC-AP

クリーンecoフード（ノンフィルタ・スリム型）

幅60cm　幅75cm　幅90cm　総高さ44.5cm～73.5cm

DCモーター　LED照明　シロッコファン　ワンタッチ着脱ファン　一体クリーンパネル　整流板　ノンフィルタ　オイルトレー　ソフトタッチ　お手入れランプ　常時換気
3段階タイマー　切り忘れ防止タイマー　加熱機器連動　リモコン対応　スライド前幕板　スライド横幕板　600mm幅対応　同時給排　電動密閉式シャッター対応　市販電動給気ダンパー連動

写真はXGR-REC-AP602 SV
※上部スライド前幕板は付属品です。

スタンダードカラー

SV／シルバーメタリック　W／ホワイト

オーダーカラー（カラコレ）

S／ステンレス ※

※整流板および内面はシルバーメタリック塗装となります。
※ステンレスは受注生産品となります。

総高さ44.5cm～73.5cm

幅60cm	幅75cm	幅90cm
XGR-REC-AP602 SV（シルバーメタリック） ¥163,000（税抜価格）	XGR-REC-AP752 SV（シルバーメタリック） ¥173,000（税抜価格）	XGR-REC-AP902 SV（シルバーメタリック） ¥183,000（税抜価格）
XGR-REC-AP602 W（ホワイト） ¥155,000（税抜価格）	XGR-REC-AP752 W（ホワイト） ¥165,000（税抜価格）	XGR-REC-AP902 W（ホワイト） ¥175,000（税抜価格）
XGR-REC-AP602 S（ステンレス） ¥193,000（税抜価格）	XGR-REC-AP752 S（ステンレス） ¥203,000（税抜価格）	XGR-REC-AP902 S（ステンレス） ¥213,000（税抜価格）

別売品・交換部品・取替周辺部材についてはP20～26をご覧ください。

NEW LGR-3R-AP
クリーンフード（ノンフィルタ・スリム型）

使いやすさと清掃性を向上させたスリム型クリーンフード。

① 省エネ・長寿命のLEDライン照明。

LEDライン照明の採用により、当社従来製品（BDR-3HL-AP）よりも明るく手元を照らします。
LGRシリーズのLED照明の消費電力は、わずか3.5W。
当社従来製品（BDR-3HL-AP）と比べて91%も省エネ。
もちろんLED照明は長寿命。（定格寿命約25,000時間※）
電球交換の手間と購入費用が省けます。

※定格寿命は平均値であり、保証値ではありません。

LED照明

② 斜めフロントデザインと操作しやすいスイッチ。

スイッチボタン・表示を大きくし、LGRシリーズでは、
本体前面を斜めにすること（斜めフロントデザイン）で、
視認性・操作性をさらに向上させました。

ソフトタッチ　お手入れランプ　3段階タイマー

お手入れランプ
積算使用時間により点灯。
お手入れ対象：取りはずして洗うパーツ
（ベルマウスー体型オイルトレー・ファン）
※常時換気は積算されません。
※整流板、一体クリーンパネルは日常のお手入れで拭いてください。

運転スイッチ
前回運転時の風量の記憶機能を追加。運転時に各スイッチを押す手間が省けます。

風量切替
弱・中・強で切り替えが可能。

タイマー（3段階タイマー）
運転時間を3分・15分・30分から設定可能。設定した時間で自動的に運転を停止します。

③ フード部薄さ3.5cmのスリム設計。

フード部はわずか3.5cmの薄さ。キッチンに合うスタイリッシュなフォルムです。

④ LGRシリーズの油回収の仕組み。

① 整流板効果により吸い込み風速を加速し、
外に逃げようとする油煙を捕らえます。
② 一体クリーンパネルを通過する油は、
インナーガードによりシロッコファンに誘導されます。
③ シロッコファンに付着し、回転による遠心力で分離された油と
ケーシング内部の凹凸で油煙から分離捕獲した油は、
ケーシング内部の凹凸を伝ってベルマウスー体型
オイルトレーに滴下します。

※ハイパークリーン仕上げのシロッコファンとファンシークリーン仕上げのベルマウスー体型オイルトレーで油の分離性能を高めました。
※LGRシリーズではベルマウスー体型オイルトレーに向かってダイレクトに滴下する構造を採用しています。（ダイレクトドロップ）

ダイレクトドロップ

⑤ お掃除が大変なフィルタをなくしました。

お掃除しやすい工夫がたくさん!

NF ノンフィルタ

定期的にお手入れが必要なパーツは簡単に取りはずすことができます。
ラクにお手入れができる、親切設計です。

お手入れの流れ
A ⇨ B ⇨ C ⇨ D ⇨ E

A 取りはずしが簡単

整流板

ストッパーを押すことで、簡単に開き、取りはずせます。しかもフラットな設計なので汚れの拭き取りも簡単です。

整流板を開けるとファンが自動停止する安心機能付き。

B 凹凸の少ない設計

一体クリーンパネル

角や溝などの細かい凹凸がなく、お手入れしやすい設計です。

C ファンからの油を回収

ベルマウス一体型オイルトレー

オイルトレー押さえを手前に引くだけで簡単にはずせ、清掃性に優れています。

ファンシークリーン仕上げ

D レンジフード内部の汚れを防ぐ

インナーガード

インナーガードにより、ファンとケーシング内側以外への油煙の浸入をブロック。清掃面積が削減されます。

E 着脱は簡単ワンタッチ

ワンタッチ着脱ファン

ボタンを押すだけで簡単にはずせる清掃性に優れたシロッコファンです。

ハイパークリーン仕上げ
従来より油を弾く性能をさらに向上させた表面処理です。付着した油はファンシークリーン仕上げの約8倍*のスピードで流れます。 ※当社比較試験による。

ファンシークリーン仕上げ
油汚れを水玉状に弾き、浮かせた状態で拭き取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べお手入れにかかる手間と時間を軽減しました。

※実際のお手入れでは、必ず手袋を着用してください。
※整流板、一体クリーンパネルは、最初に油煙を受け止める部分です。汚れたらその都度お手入れをしてください。

LGR-3R-AP

クリーンフード（ノンフィルタ・スリム型）

幅60cm　幅75cm　幅90cm　総高さ44.5cm～73.5cm

LED照明 / シロッコファン / ワンタッチ着脱ファン / 一体クリーンパネル / 整流板 / ノンフィルタ / オイルトレー / ソフトタッチ / お手入れランプ / 24h 常時換気 / 30 3 15 3段階タイマー
5h 切り忘れ防止タイマー / ON OFF 加熱機器連動 / 別売 リモコン対応 / 別売 スライド前幕板 / 別売 スライド横幕板 / 600mm 600mm奥行対応 / 別売 同時給排 / 別売 電動密閉式シャッター対応 / 別売 市販電動給気ダンパー連動

写真はLGR-3R-AP601 SV
※上部スライド前幕板は付属品です。

スタンダードカラー

SV／シルバーメタリック　BK／ブラック

オーダーカラー（カラコレ）
※ホワイトもあります。別途取扱店までご相談ください。

総高さ44.5cm～73.5cm

幅60cm	幅75cm	幅90cm
LGR-3R-AP601 SV（シルバーメタリック） ¥133,000（税抜価格）	LGR-3R-AP751 SV（シルバーメタリック） ¥143,000（税抜価格）	LGR-3R-AP901 SV（シルバーメタリック） ¥153,000（税抜価格）
LGR-3R-AP601 BK（ブラック） ¥125,000（税抜価格）	LGR-3R-AP751 BK（ブラック） ¥135,000（税抜価格）	LGR-3R-AP901 BK（ブラック） ¥145,000（税抜価格）

別売品・交換部品・取替周辺部材についてはP20～26をご覧ください。

EWR-3R-AP

クリーンフード（スリム・ファルコン型）

すっきりしたデザインでお掃除しやすいユニバーサルデザイン。

① 省エネ・長寿命のLED照明。

白熱電球に比べて消費電力が大幅に削減されます。
さらに、電球寿命が延びることで電球交換の手間と購入費用が省けます。

LED照明 LED照明

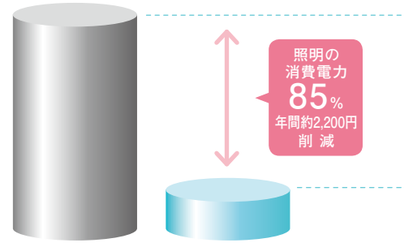

[想定条件]電気代単価:27円／kWh（税込）、照明使用時間:2410時間／年*（6.6時間／日）
*日本工業規定JIS C9921-2による。
※ご使用の条件等により電気代は異なります。

② 低位置設計でお掃除ラクラク。

低位置設計なので、
汚れが気になった時にサッとお手入れ。
当社従来製品（BDR-3HL-AP）と
比較すると日常の清掃面積は削減されます。

当社従来製品



EWR-3R-AP

③ 操作しやすいスイッチ。

ソフトタッチ / お手入れランプ / 30 3 15 3段階タイマー

スイッチボタン・表示を大きくし操作性・視認性を向上させました。

お手入れランプ

積算使用時間により点灯。
お手入れ対象 ： 取りはずして洗うパーツ
（フィルタ・オイルトレー）
※常時換気は積算されません。
※一体クリーンパネルは日常のお手入れで拭いてください。

運転スイッチ

前回運転時の風量の記憶機能を追加。
運転時に各スイッチを押す手間が省けます。

風量切替

弱・中・強で切り替えが可能。

タイマー（3段階タイマー）

運転時間を3分・15分・30分から設定可能。
設定した時間で自動的に運転を停止します。

④ 低位置設計でお掃除、扱いやすさに優れた ユニバーサルデザインレンジフード登場。

お手入れの流れ Ⓐ ⇨ Ⓑ ⇨ Ⓒ

Ⓐ 凹凸の少ない設計
一体クリーンパネル

突起のない平面とスムーズな隅部。奥の方まで無理なく手が届き、程よい傾斜がお手入れのストレスを軽減。

Ⓑ 親水系コートでお手入れラクラク
小型アクアスリットフィルタ

溝のないフラットな形状。水で油を浮かす親水系コートを施してあるのでサッと洗い流しやすくなりました。また小型サイズなので取り扱いも簡単。ファン等、内部の汚れも軽減します。



Ⓒ ファンに付着した油をためる
オイルトレー

一体クリーンパネルにファンシークリーン仕上げのオイルトレーがすっきり納まります。

※フィルタ、一体クリーンパネルは、最初に油煙を受け止める部分です。汚れたらその都度お手入れをしてください。

⑤ 煙の吸い込み 効率アップを図った新形状。

EWRシリーズの油回収の仕組み

①煙の吸い込み効率を
アップしたパネルで効率的に
油煙を捕集します。
②小型アクアスリットフィルタにより、
油煙に含まれる油やホコリを捕らえます。
③フィルタを通過し、パネルの裏に付着した
油はガイドに沿って、
シロッコファンに付着した油は
回転による遠心力で分離されて、
オイルトレーに集められます。

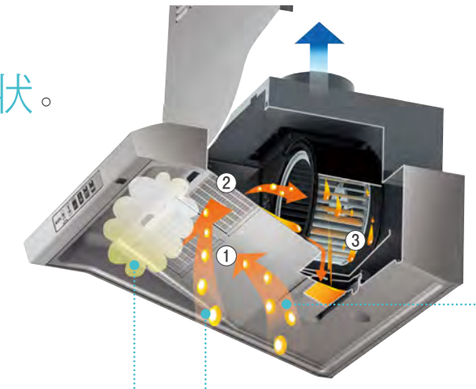

フォロー・IN
吸い込み部へ最適化された傾斜。斜面に沿った煙は吸い込み部へ誘導されます。

けむりポケット
前面部のくぼみを深くすることでレンジフードの外へ逃げようとする煙をためこみ、排気します。

ダイレクト・IN
煙が直接ぶつかる位置に吸い込み部を設定。上昇スピードの速い煙は直接吸い込みます。

⑥ 使いやすさにこだわった魅力的な機能も充実。

3段階タイマー機能や、お手入れランプ、加熱機器連動機能も備えたユニバーサルデザインモデル。

加熱機器連動

加熱機器の点火／消火と、レンジフードの運転／停止、照明のON／OFFが自動で連動します。また前回運転時の風量を記憶して自動で再現します。

※対応する加熱機器は各メーカーにお問い合わせください。
※別途工事は不要です。

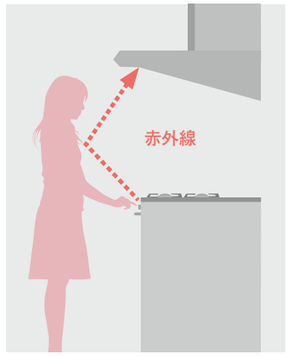

リモコン対応

別売品のリモコンがあればレンジフードから離れていても手元で簡単に操作できます。またリモコンホルダーを壁面に取り付ければ壁スイッチとしてすっきり収納できます。

■リモコン
RMC-06 ¥3,800（税抜価格）

◎リモコンは一般的なスイッチとほぼ同じ大きさなので、すっきり収まります。

EWR-3R-AP
クリーンフード（スリム・ファルコン型）

幅60cm　幅75cm　幅90cm　総高さ57.5cm〜83cm

LED照明 / シロッコファン / 一体クリーンパネル / アクアスリットフィルタ / オイルトレー / ソフトタッチ / お手入れランプ / 常時換気 / 3段階タイマー
切り忘れ防止タイマー / 加熱機器連動 / リモコン対応（別売） / スライド前幕板 / スライド横幕板（別売） / 電動密閉式シャッター対応（別売） / 市販電動給気ダンパー連動（別売）

写真はEWR-3R-AP601 SV
※上部スライド前幕板は付属品です。

スタンダードカラー

SV／シルバーメタリック

BK／ブラック

総高さ57.5cm〜83cm

幅60cm	幅75cm	幅90cm
EWR-3R-AP601 SV（シルバーメタリック） ¥133,000（税抜価格）	EWR-3R-AP751 SV（シルバーメタリック） ¥143,000（税抜価格）	EWR-3R-AP901 SV（シルバーメタリック） ¥153,000（税抜価格）
EWR-3R-AP601 BK（ブラック） ¥125,000（税抜価格）	EWR-3R-AP751 BK（ブラック） ¥135,000（税抜価格）	EWR-3R-AP901 BK（ブラック） ¥145,000（税抜価格）

別売品・交換部品・取替周辺部材についてはP20〜26をご覧ください。

写真はEFR-3R-AP602 SI
※上部スライド前幕板は
別売品です。

美しい流線形デザインのファルコン型。
清掃性・施工性に優れたモデルです。

EFR-3R-AP
クリーンフード（ファルコン型）

幅60cm　本体高さ42cm

シロッコファン　整流板　アクアスリットフィルタ　オイルトレー　ソフトタッチ　光るスイッチ　3分タイマー　切忘れ防止タイマー

加熱機器連動　リモコン対応　スライド前幕板　スライド横幕板　電動密閉式シャッター対応　市販電動給気ダンパー連動　照明

スタンダードカラー

SI／シルバーメタリック

BK／ブラック

	幅60cm	幅60cm
本体高さ42cm	**EFR-3R-AP602 SI**（シルバーメタリック） **¥106,000**（税抜価格）	**EFR-3R-AP602 BK**（ブラック） **¥96,000**（税抜価格）

別売品・交換部品・取替周辺部材についてはP20～26をご覧ください。

① アクアスリットフィルタ採用でお掃除簡単。

水で油を浮かすので、サッと水洗いするだけで簡単にお手入れができます。
さらに溝のないフラットな形状なのでフィルタのお手入れがラクになります。

② EFR-3R-APは今まで困難だった低い位置についた換気扇の取り替えにも対応できます。

※現場のレイアウト状況により取り付け不可能な場合があります。



拭きやすいフォルム・高さ

折り返しの溝がなく丸い面が多いので拭き取りやすくなっています。

低位置でお掃除しやすい！

低位置になるのでラクラク手が届き、日常のお手入れも簡単です。

※実際のお手入れでは、必ず手袋を着用してください。

EFR-3R-APは、ターボファン取替キット（TTK-EFR）を使うことでターボファンからの取り替えに対応できます。



EFR-3R-AP用ターボファン取替キットTTK-EFRは右図3方向に排気するための取替キットです。製品を取り付ける前に下図取付寸法を充分に調査し、正しく取り付けできる位置にあるかご確認ください。



右側方排気の場合



左側方排気の場合　後方排気の場合



取付寸法　本製品を使用する際のレンジフードの取付位置は角排気穴に対し上図のようになっております。レンジフード取付書の製品寸法図と合わせて取付位置をご確認ください。

注　意　■加熱機器の上面から製品の下端まで480mm以上となるように設置してください。
■TTK-EFR使用の場合はBLII型相当風量の換気性能となります。
※後方排気の場合は別途横幕板をご注文ください。

EFR-3R-AP用ターボファン取替キット　高さ13cm　幅60cm

TTK-EFR SI（シルバーメタリック） **¥17,000**（税抜価格）	**TTK-EFR BK**（ブラック） **¥16,000**（税抜価格）

［TTK-EFRキット内容］
排気BOX、ダクトA、ダクトB、前幕板、横幕板、角排気シャッター、取付ベース（2個）、ふさぎ板A、ふさぎ板B、ふさぎ板C、ソフトテープ、取付用ねじ

NEW

写真はBDE-3HL-AP601 BK
※上部前幕板は付属品です。

フィルタのお掃除は不要!
使い捨て『エコシアフィルタ』が付属のレンジフード。

BDE-3HL-AP
スタンダードフード（シロッコファン・ブーツ型）

幅60cm　幅75cm　幅90cm　総高さ60cm　総高さ70cm

シロッコファン　エコシアフィルタ　600mm離隔対応　照明

本体購入時に付属しているフィルタは「エコシアフィルタ」となります。

スタンダードカラー

BK／ブラック

※シルバーメタリック、ホワイトもあります。別途取扱店までご相談ください。

	幅60cm	幅75cm	幅90cm
総高さ60cm	**BDE-3HL-AP601 BK**（ブラック） **¥65,800**（税抜価格）	**BDE-3HL-AP751 BK**（ブラック） **¥79,500**（税抜価格）	**BDE-3HL-AP901 BK**（ブラック） **¥97,200**（税抜価格）
総高さ70cm	**BDE-3HL-AP6017 BK**（ブラック） **¥65,800**（税抜価格）	**BDE-3HL-AP7517 BK**（ブラック） **¥79,500**（税抜価格）	**BDE-3HL-AP9017 BK**（ブラック） **¥97,200**（税抜価格）

別売品・交換部品・取替周辺部材についてはP20～26をご覧ください。

エコシアフィルタ採用でフィルタのお掃除不要。

汚れたら、まるごと捨てられる、お手入れ不要のレンジフードフィルタです。

交換目安は4ヶ月

独自開発の燃えない紙素材でできています!
※フィルタに付着した油が引火の原因となる恐れはありますが、
フィルタ自体が燃えることはありません。

不燃材料　国土交通大臣認定　認定番号：NM-3666
＊本製品は国土交通大臣認定の不燃材料を使用しています。



洗えるタイプのフィルタが付属のレンジフード。

交換用レンジフードフィルタ　エコシアフィルタ　対応

BDR-3HL-AP
スタンダードフード（シロッコファン・ブーツ型）

幅60cm　幅75cm　幅90cm　総高さ60cm　総高さ70cm

シロッコファン　スロットフィルタ　600mm離隔対応　照明

本体購入時に付属しているフィルタは「スロットフィルタ」となります。
※シルバーメタリック、ホワイトもあります。別途取扱店までご相談ください。

	幅60cm	幅75cm	幅90cm
総高さ60cm	**BDR-3HL-AP601 BK**（ブラック） **¥63,300**（税抜価格）	**BDR-3HL-AP751 BK**（ブラック） **¥77,000**（税抜価格）	**BDR-3HL-AP901 BK**（ブラック） **¥93,500**（税抜価格）
総高さ70cm	**BDR-3HL-AP6017 BK**（ブラック） **¥63,300**（税抜価格）	**BDR-3HL-AP7517 BK**（ブラック） **¥77,000**（税抜価格）	**BDR-3HL-AP9017 BK**（ブラック） **¥93,500**（税抜価格）

別売品・交換部品・取替周辺部材についてはP20～26をご覧ください。

天井の低いキッチンに対応可能な フラット型フード。

写真はBFRS-3F-AP601 BK

BFRS-3F-AP

スタンダードフード（シロッコファン・フラット型）

幅60cm　本体高さ20cm　※幅75cm、幅90cmもあります。別途取扱店までご相談ください。

スタンダードカラー

BK／ブラック

※シルバーメタリック、ホワイトもあります。別途取扱店までご相談ください。
※後方・側方排気希望の際は別途取扱店までご相談ください。

BFRS-3F 排気方向



本体高さ20cm

幅60cm

BFRS-3F-AP601R/L BK（ブラック）
¥66,500（税抜価格）

R：右排気 ／ L：左排気

別売品・交換部品・取替周辺部材についてはP20～26をご覧ください。

フラット型ターボファン（角排気）からの取り替えに 柔軟に対応。パンチングフィルタが油を捕集。

写真はBFR-1E-AP602 W
※角排気シャッターは付属品です。

BFR-1E-AP

スタンダードフード（ターボファン・フラット型）

幅60cm　本体高さ20cm　※幅75cmもあります。別途取扱店までご相談ください。



BFR-1E-AP 排気方向



スタンダードカラー　オーダーカラー（カラコレ）



W／ホワイト　BK／ブラック※

※ブラックは受注生産品になります。
※シルバーメタリックもあります。別途取扱店までご相談ください。

本体高さ20cm

幅60cm	幅60cm
BFR-1E-AP602 W（ホワイト） **¥47,500**（税抜価格）	**BFR-1E-AP602 BK**（ブラック） **¥47,500**（税抜価格）

別売品・交換部品・取替周辺部材についてはP20～26をご覧ください。

卓上調理専用空気清浄機

空気をきれいにする未来の照明、クーキレイ。

テーブルでの調理時に、
気になる煙や油・ニオイを真上で吸い取り、
空気をきれいにすることで部屋を汚れにくくしてくれる、
ダイニング照明です。

innoinno　詳しい製品情報は、WEBサイトでご覧いただけます。
www.cookiray.jp　クーキレイ

受注生産品　納品まで受注後約2～3週間必要です。

電動給気ダンパー連動レンジフード［4心プラグ（公団）仕様］

市販電動給気ダンパー連動（4心プラグ）

レンジフードの取り替え現場によっては、既設レンジフードのプラグ及びコンセント形状が通常と異なる場合があります。
その際はレンジフードのプラグを特注にて変更する必要があります。
当社ではXGR-REC-AP（クリーンecoフード）は4心プラグ仕様もご用意しています。

当社の電動給気ダンパー連動レンジフード※［4心プラグ（公団）仕様］のプラグは下図のようになっています。現場状況によって、コンセント側の配線が下図と異なる場合がありますので、必ず配線を確認してから取り付けを行ってください。下図配線と異なったまま取り付けされますと故障の原因になります。



※100V出力線（SRS-100V）を使用するタイプは除く。

4心差込プラグ
（3極接地極付差込プラグ）



(15A 250V)

4心引掛プラグ
（3極接地極付引掛プラグ）



(20A 250V)

XGR-REC-AP-4S/4H

クリーンecoフード（ノンフィルタ・スリム型）　幅60cm　幅75cm　幅90cm　総高さ44.5cm～73.5cm

写真はXGR-REC-AP602-4S/4H SV
※上部スライド前幕板は付属品です。

スタンダードカラー　オーダーカラー（カラコレ）

SV／シルバーメタリック　S／ステンレス ※

※整流板および内面はシルバーメタリック塗装となります。
※ホワイトは別途取扱店までご相談ください。

eco hood ★★★　エコラン

DC駆動モーター　LED照明　シロッコファン　ワンタッチ着脱ファン　一体クリーンパネル　整流板　ノンフィルタ
オイルトレー　ソフトタッチ　お手入れランプ　常時換気　3段階タイマー　切り忘れ防止タイマー　加熱機器連動
別売 リモコン対応　スライド前幕板　別売 スライド横幕板　600mm離隔対応　別売 電動密閉式シャッター対応　別売 市販電動給気ダンパー連動（4心プラグ）

■ XGR-REC-AP-4S　4心差込プラグ仕様

総高さ44.5cm～73.5cm	幅60cm	幅75cm	幅90cm
	XGR-REC-AP602-4S SV（シルバーメタリック） ¥171,000（税抜価格）	XGR-REC-AP752-4S SV（シルバーメタリック） ¥181,000（税抜価格）	XGR-REC-AP902-4S SV（シルバーメタリック） ¥191,000（税抜価格）
	XGR-REC-AP602-4S S（ステンレス） ¥201,000（税抜価格）	XGR-REC-AP752-4S S（ステンレス） ¥211,000（税抜価格）	XGR-REC-AP902-4S S（ステンレス） ¥221,000（税抜価格）

別売品・交換部品・取替周辺部材についてはP20～26をご覧ください。

■ XGR-REC-AP-4H　4心引掛プラグ仕様

総高さ44.5cm～73.5cm	幅60cm	幅75cm	幅90cm
	XGR-REC-AP602-4H SV（シルバーメタリック） ¥171,000（税抜価格）	XGR-REC-AP752-4H SV（シルバーメタリック） ¥181,000（税抜価格）	XGR-REC-AP902-4H SV（シルバーメタリック） ¥191,000（税抜価格）
	XGR-REC-AP602-4H S（ステンレス） ¥201,000（税抜価格）	XGR-REC-AP752-4H S（ステンレス） ¥211,000（税抜価格）	XGR-REC-AP902-4H S（ステンレス） ¥221,000（税抜価格）

別売品・交換部品・取替周辺部材についてはP20～26をご覧ください。

汚れたら捨てるだけ！

レンジフード ラクラクお掃除商品のご案内

エコシアフィルタ

汚れたらまるごと交換できる使い捨てタイプのフィルタです。

特徴1　**交換するだけ**だから、お掃除の手間や時間がかかりません！シンクも汚しません。

特徴2　小さく**折りたたんで**捨てられるから、かさばりません！



特徴3　安全！独自開発の**燃えない紙素材**でできています！

独自に開発した不燃紙とアルミ箔を一体化した燃えない紙素材です。（国土交通大臣認定の不燃素材）

※フィルタに付着した油が引火の原因となる恐れはありますが、フィルタ自体が燃えることはありません。

特徴4　今お使いの金属フィルタと**同じ形状**なので、レンジフードにすっきり収まります。

受注生産品 納品まで受注後約2〜3週間必要です。

同時給排対応レンジフード

別売 同時給排

高層住宅や寒冷地など、高い気密性・断熱性が必要とされる住宅では安定した排気を行い、同時に新鮮な空気を供給しなければなりません。
給気専用の空気経路を設け、排気と給気を同時にこなす、高気密住宅に必須のレンジフードです。
※レンジフード本体に同時給排ユニットを取り付けて使用します。

OGR-REC-AP + OGRV

クリーンecoフード
（オイルスマッシャー・スリム型）

幅60cm　幅75cm　幅90cm
総高さ60cm　総高さ70cm

OGR-REC-AP601 SV
+ OGRV-6565 SV

スタンダードカラー

SV／シルバーメタリック

オーダーカラー（カラコレ）

S／ステンレス ※

※整流板および内面はシルバーメタリック塗装となります。

オイルスマッシャー　eco hood ★★☆　エコラン　DCモーター（DC駆動モーター）
LED照明　オイルガード　シロッコファン　ワンタッチ着脱ファン　整流板　ソフトタッチ　お手入れランプ　常時換気
3段階タイマー　切り忘れ防止タイマー　加熱機器連動　リモコン対応　600mm離隔対応　同時給排　電動密閉式シャッター対応

■ 本体

幅60cm	幅75cm	幅90cm
OGR-REC-AP601R/L SV（シルバーメタリック） ¥193,000（税抜価格）	OGR-REC-AP751R/L SV（シルバーメタリック） ¥203,000（税抜価格）	OGR-REC-AP901R/L SV（シルバーメタリック） ¥213,000（税抜価格）

幅60cm	幅75cm	幅90cm
OGR-REC-AP601R/L S（ステンレス） ¥223,000（税抜価格）	OGR-REC-AP751R/L S（ステンレス） ¥233,000（税抜価格）	OGR-REC-AP901R/L S（ステンレス） ¥243,000（税抜価格）

■ 同時給排ユニット　※横幕板を使用する際は同時給排用横幕板をご使用ください。

	幅60cm	幅75cm	幅90cm
総高さ60cm	OGRV-6565 SV（シルバーメタリック） ¥41,800（税抜価格）	OGRV-7565 SV（シルバーメタリック） ¥46,000（税抜価格）	OGRV-9565 SV（シルバーメタリック） ¥50,200（税抜価格）
総高さ70cm	OGRV-6665 SV（シルバーメタリック） ¥41,800（税抜価格）	OGRV-7665 SV（シルバーメタリック） ¥46,000（税抜価格）	OGRV-9665 SV（シルバーメタリック） ¥50,200（税抜価格）

	幅60cm	幅75cm	幅90cm
総高さ60cm	OGRV-6565 S（ステンレス） ¥48,000（税抜価格）	OGRV-7565 S（ステンレス） ¥52,200（税抜価格）	OGRV-9565 S（ステンレス） ¥56,400（税抜価格）
総高さ70cm	OGRV-6665 S（ステンレス） ¥48,000（税抜価格）	OGRV-7665 S（ステンレス） ¥52,200（税抜価格）	OGRV-9665 S（ステンレス） ¥56,400（税抜価格）

別売品・交換部品・取替周辺部材についてはP20〜26をご覧ください。

XGR-REC-AP + XGRV

クリーンecoフード
（ノンフィルタ・スリム型）

幅60cm　幅75cm　幅90cm
総高さ60cm　総高さ70cm

写真はXGR-REC-AP602 SV
+ XGRV-6565 SV

スタンダードカラー

SV／シルバーメタリック

W／ホワイト

オーダーカラー（カラコレ）

S／ステンレス ※

※整流板および内面はシルバーメタリック塗装となります。

eco hood ★★★　エコラン　DCモーター（DC駆動モーター）　LED照明
シロッコファン　ワンタッチ着脱ファン　整流板　ノンフィルタ　オイルトレー　ソフトタッチ　お手入れランプ　常時換気
3段階タイマー　切り忘れ防止タイマー　加熱機器連動　リモコン対応　600mm離隔対応　同時給排　電動密閉式シャッター対応

■ 本体

幅60cm	幅75cm	幅90cm
XGR-REC-AP602 SV（シルバーメタリック） ¥163,000（税抜価格）	XGR-REC-AP752 SV（シルバーメタリック） ¥173,000（税抜価格）	XGR-REC-AP902 SV（シルバーメタリック） ¥183,000（税抜価格）

幅60cm	幅75cm	幅90cm
XGR-REC-AP602 W（ホワイト） ¥155,000（税抜価格）	XGR-REC-AP752 W（ホワイト） ¥165,000（税抜価格）	XGR-REC-AP902 W（ホワイト） ¥175,000（税抜価格）

幅60cm	幅75cm	幅90cm
XGR-REC-AP602 S（ステンレス） ¥193,000（税抜価格）	XGR-REC-AP752 S（ステンレス） ¥203,000（税抜価格）	XGR-REC-AP902 S（ステンレス） ¥213,000（税抜価格）

■ 同時給排ユニット　※横幕板を使用する際は同時給排用横幕板をご使用ください。

	幅60cm	幅75cm	幅90cm
総高さ60cm	XGRV-6565 SV（シルバーメタリック） ¥41,800（税抜価格）	XGRV-7565 SV（シルバーメタリック） ¥46,000（税抜価格）	XGRV-9565 SV（シルバーメタリック） ¥50,200（税抜価格）
総高さ70cm	XGRV-6665 SV（シルバーメタリック） ¥41,800（税抜価格）	XGRV-7665 SV（シルバーメタリック） ¥46,000（税抜価格）	XGRV-9665 SV（シルバーメタリック） ¥50,200（税抜価格）

	幅60cm	幅75cm	幅90cm
総高さ60cm	XGRV-6565 W（ホワイト） ¥38,500（税抜価格）	XGRV-7565 W（ホワイト） ¥42,600（税抜価格）	XGRV-9565 W（ホワイト） ¥46,700（税抜価格）
総高さ70cm	XGRV-6665 W（ホワイト） ¥38,500（税抜価格）	XGRV-7665 W（ホワイト） ¥42,600（税抜価格）	XGRV-9665 W（ホワイト） ¥46,700（税抜価格）

	幅60cm	幅75cm	幅90cm
総高さ60cm	XGRV-6565 S（ステンレス） ¥48,000（税抜価格）	XGRV-7565 S（ステンレス） ¥52,200（税抜価格）	XGRV-9565（ステンレス） ¥56,400（税抜価格）
総高さ70cm	XGRV-6665 S（ステンレス） ¥48,000（税抜価格）	XGRV-7665 S（ステンレス） ¥52,200（税抜価格）	XGRV-9665 S（ステンレス） ¥56,400（税抜価格）

別売品・交換部品・取替周辺部材についてはP20〜26をご覧ください。

LGR-3R-AP + LGRV

クリーンフード
（ノンフィルタ・スリム型）

幅60cm　幅75cm　幅90cm
総高さ60cm　総高さ70cm

写真はLGR-3R-AP601 SV
+ LGRV-6565 SV

スタンダードカラー

SV／シルバーメタリック

BK／ブラック

オーダーカラー（カラコレ）
※ホワイトもあります。別途取扱店までご相談ください。

LED照明　シロッコファン　ワンタッチ着脱ファン　整流板　ノンフィルタ　オイルトレー　ソフトタッチ
お手入れランプ　常時換気　3段階タイマー　切り忘れ防止タイマー　加熱機器連動　リモコン対応　600mm離隔対応　同時給排　電動密閉式シャッター対応

■ 本体

幅60cm	幅75cm	幅90cm
LGR-3R-AP601 SV（シルバーメタリック） ¥133,000（税抜価格）	LGR-3R-AP751 SV（シルバーメタリック） ¥143,000（税抜価格）	LGR-3R-AP901 SV（シルバーメタリック） ¥153,000（税抜価格）

幅60cm	幅75cm	幅90cm
LGR-3R-AP601 BK（ブラック） ¥125,000（税抜価格）	LGR-3R-AP751 BK（ブラック） ¥135,000（税抜価格）	LGR-3R-AP901 BK（ブラック） ¥145,000（税抜価格）

■ 同時給排ユニット　※横幕板を使用する際は同時給排用横幕板をご使用ください。

	幅60cm	幅75cm	幅90cm
総高さ60cm	LGRV-6565 SV（シルバーメタリック） ¥41,800（税抜価格）	LGRV-7565 SV（シルバーメタリック） ¥46,000（税抜価格）	LGRV-9565 SV（シルバーメタリック） ¥50,200（税抜価格）
総高さ70cm	LGRV-6665 SV（シルバーメタリック） ¥41,800（税抜価格）	LGRV-7665 SV（シルバーメタリック） ¥46,000（税抜価格）	LGRV-9665 SV（シルバーメタリック） ¥50,200（税抜価格）

	幅60cm	幅75cm	幅90cm
総高さ60cm	LGRV-6565 BK（ブラック） ¥38,500（税抜価格）	LGRV-7565 BK（ブラック） ¥42,600（税抜価格）	LGRV-9565 BK（ブラック） ¥46,700（税抜価格）
総高さ70cm	LGRV-6665 BK（ブラック） ¥38,500（税抜価格）	LGRV-7665 BK（ブラック） ¥42,600（税抜価格）	LGRV-9665 BK（ブラック） ¥46,700（税抜価格）

別売品・交換部品・取替周辺部材についてはP20〜26をご覧ください。

施工もラクラク！

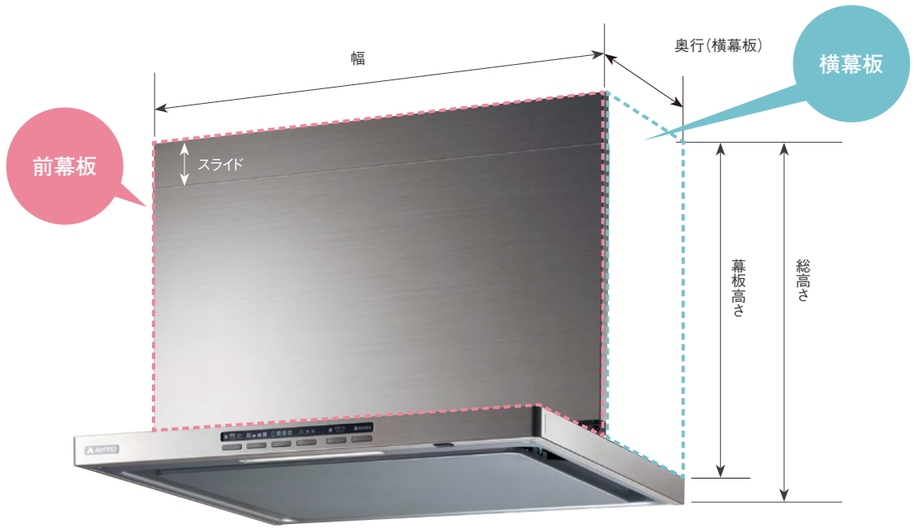

○原寸大型紙

OGR、XGR、UGR、EWRシリーズには原寸大型紙（取付ねじ位置合わせ用の台紙）が付属。施工時に面倒だったねじの位置合わせが簡単になり施工性が向上します。

○スライド前幕板　天井高に合わせてレンジフードの高さを調整可能。多彩なキッチンに、フレキシブルに対応できます。

■XGR-REC-AP 取付例

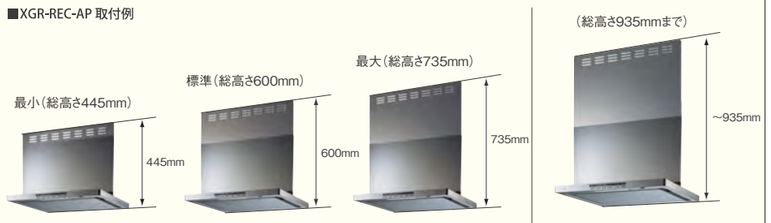

別売品のスライド前幕板Hiタイプを付けることで、さらに天井の高いキッチンにも対応できます。
（XGR-REC-APの場合、最大935mm）

○スライド前幕板取付用目隠し板（付属）

吊戸と面位置が合わない場合でも隙間をカバーできます。

標準取付位置で吊戸（扉含まず）奥行寸法300mm以上対応。短い場合は横幕板が必要となります。

表面

○スライド横幕板

目隠し板で隙間が隠れない場合は別売でスライド横幕板をご用意しています。

○600mm離隔対応

コンロ側が「防火性能評定品」である場合に限り、レンジフードとコンロの離隔距離を600mmまで下げて取り付けることができます。
※使用上支障のない高さに設置してください。

○横目隠し板 UYMPシリーズ使用イメージ

レンジフードを取り付けた際に、吊戸下端面とフード天板との間に0mm〜185mm程度の隙間が生じた場合、横目隠し板をご使用ください。

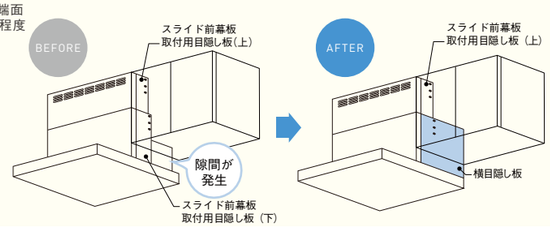



○スライド前幕板Hiタイプ

スライド前幕板の上部を交換して使用します。スライド前幕板よりも高い天井に対応できます。
※ステンレス・グリーン・ピンクは受注生産品になります。

○スライド横幕板Hiタイプ

天井高に合わせてレンジフードの高さを調整可能。スライド横幕板よりも高い天井に対応できます。
※1 スライド前幕板、スライド前幕板Hiタイプと併用します。
※2 ステンレス・グリーン・ピンクは受注生産品になります。

■ スライド前幕板Hiタイプ

スライド前幕板の上部を交換して使用します。
天井の高いキッチンにも対応できます。
※1 EFR-3R-APのみスライド前幕板と併用します。
※2 ステンレスは受注生産品になります。

表A
◎スライド前幕板Hi使用時の総高さ
OGR ：総高さ 735mm～935mm
XGR ：総高さ 735mm～935mm
LGR ：総高さ 735mm～935mm
EWR ：総高さ 775mm～1030mm
EFR ：総高さ 995mm～1250mm



品名	色	仕様	価格	OGR	XGR	LGR	EWR	EFR	BDE	BDR	BFRS-3F	BFR-1E
MPS-HSLD-5860 SI ※1	シルバーメタリック	幕板高さ 575mm～830mm 幅600mm (総高さ 表A 参照)	¥7,000(税抜価格)	—	—	—	—	○	—	—	—	—
MPS-HSLD-5860 SV	シルバーメタリック		¥7,000(税抜価格)	—	—	—	○	—	—	—	—	—
MPS-HSLD-5860 BK ※1	ブラック		¥6,000(税抜価格)	—	—	—	○	○	—	—	—	—
MPS-HSLDX-5860 SV	シルバーメタリック	幕板高さ 700mm～900mm 幅600mm (総高さ 表A 参照)	¥7,000(税抜価格)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
MPS-HSLDX-5860 BK	ブラック		¥6,000(税抜価格)	—	—	○	—	—	—	—	—	—
MPS-HSLDX-5860 W	ホワイト		¥6,000(税抜価格)	—	○	—	—	—	—	—	—	—
MPS-HSLDX-5860 S ※2	ステンレス		¥9,000(税抜価格)	○	○	—	—	—	—	—	—	—
MPS-HSLD-5875 SV	シルバーメタリック	幕板高さ 575mm～830mm 幅750mm (総高さ 表A 参照)	¥8,000(税抜価格)	—	—	—	○	—	—	—	—	—
MPS-HSLD-5875 BK	ブラック		¥7,000(税抜価格)	—	—	—	○	—	—	—	—	—
MPS-HSLDX-5875 SV	シルバーメタリック	幕板高さ 700mm～900mm 幅750mm (総高さ 表A 参照)	¥8,000(税抜価格)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
MPS-HSLDX-5875 BK	ブラック		¥7,000(税抜価格)	—	—	○	—	—	—	—	—	—
MPS-HSLDX-5875 W	ホワイト		¥7,000(税抜価格)	—	○	—	—	—	—	—	—	—
MPS-HSLDX-5875 S ※2	ステンレス		¥10,000(税抜価格)	○	○	—	—	—	—	—	—	—
MPS-HSLD-5890 SV	シルバーメタリック	幕板高さ 575mm～830mm 幅900mm (総高さ 表A 参照)	¥9,000(税抜価格)	—	—	—	○	—	—	—	—	—
MPS-HSLD-5890 BK	ブラック		¥8,000(税抜価格)	—	—	—	○	—	—	—	—	—
MPS-HSLDX-5890 SV	シルバーメタリック	幕板高さ 700mm～900mm 幅900mm (総高さ 表A 参照)	¥9,000(税抜価格)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
MPS-HSLDX-5890 BK	ブラック		¥8,000(税抜価格)	—	—	○	—	—	—	—	—	—
MPS-HSLDX-5890 W	ホワイト		¥8,000(税抜価格)	—	○	—	—	—	—	—	—	—
MPS-HSLDX-5890 S ※2	ステンレス		¥11,000(税抜価格)	○	○	—	—	—	—	—	—	—

■ スライド前幕板

EFR-3R-APで前幕板が必要な場合に使用します。
※1 総高さ795mm～1050mm の際に使用します。
※2 BFRS-3F、BFR-1Eはスライド横幕板、スライド横幕板Hiタイプとの併用はできません。

表B
◎スライド前幕板使用時の総高さ
EFR ：総高さ 795mm～1050mm



品名	色	仕様	価格	OGR	XGR	LGR	EWR	EFR	BDE	BDR	BFRS-3F	BFR-1E
MP-SLD-3860 SI	シルバーメタリック	幕板高さ 375mm～630mm 幅600mm (総高さ 表B 参照)	¥15,400(税抜価格)	—	—	—	—	○	—	—	—	—
MP-SLD-3860 BK	ブラック		¥14,400(税抜価格)	—	—	—	—	○	—	—	○	○

■ 前幕板

BFRS-3F-AP、BFR-1E-APで前幕板が必要な場合に使用します。
※1 前幕板はスライドしない固定タイプとなります。
※2 総高さ600mm・700mm用。その他の寸法は別途取扱店までご相談ください。

表C
◎前幕板使用時の総高さ
MP-604*使用時・・・総高さ600mm
MP-605*使用時・・・総高さ700mm



品名	色	仕様	価格	OGR	XGR	LGR	EWR	EFR	BDE	BDR	BFRS-3F	BFR-1E
MP-604 BK	ブラック	幕板高さ 400mm 幅600mm (総高さ 表C 参照)	¥4,400(税抜価格)	—	—	—	—	—	—	—	○	○
MP-604 W	ホワイト		¥4,400(税抜価格)	—	—	—	—	—	—	—	—	○
MP-605 BK	ブラック	幕板高さ 500mm 幅600mm (総高さ 表C 参照)	¥4,400(税抜価格)	—	—	—	—	—	—	—	○	○
MP-605 W	ホワイト		¥4,400(税抜価格)	—	—	—	—	—	—	—	—	○

■ スライド横幕板Hiタイプ

天井高に合わせてレンジフードの高さを調整可能。
スライド横幕板よりも高い天井に対応できます。
※1 スライド前幕板Hiタイプと併用します。
※2 ステンレスは受注生産品になります。

表D
◎スライド横幕板Hiタイプ使用時の総高さ
OGR ：総高さ 735mm～935mm
XGR ：総高さ 735mm～935mm
LGR ：総高さ 735mm～935mm
EWR ：総高さ 775mm～1030mm
EFR ：総高さ 995mm～1250mm



品名	色	仕様	価格	OGR	XGR	LGR	EWR	EFR	BDE	BDR	BFRS-3F	BFR-1E
YMP-NSLD-AP6935R/L SV	シルバーメタリック	幕板高さ 700mm～900mm (総高さ 表D 参照)	¥12,500(税抜価格)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
YMP-NSLD-AP6935R/L BK	ブラック		¥11,500(税抜価格)	—	—	○	—	—	—	—	—	—
YMP-NSLD-AP6935R/L W	ホワイト		¥11,500(税抜価格)	—	○	—	—	—	—	—	—	—
YMP-NSLD-AP6935R/L S ※2	ステンレス		¥14,500(税抜価格)	○	○	—	—	—	—	—	—	—
YMP-NSLD-AP5835R/L SV	シルバーメタリック	幕板高さ 575mm～830mm (総高さ 表D 参照)	¥12,500(税抜価格)	—	—	—	○	—	—	—	—	—
YMP-NSLD-AP5835R/L SI	シルバーメタリック		¥12,500(税抜価格)	—	—	—	—	○	—	—	—	—
YMP-NSLD-AP5835R/L BK	ブラック		¥11,500(税抜価格)	—	—	—	○	○	—	—	—	—

■ スライド横幕板

天井高に合わせてレンジフードの高さを調整可能。
多彩なキッチンに、フレキシブルに対応できます。
※1 スライド前幕板Hiタイプと併用できません。
※2 ステンレスは受注生産品になります。

表E
◎スライド横幕板使用時の総高さ
OGR ：総高さ 445mm～735mm
XGR ：総高さ 445mm～735mm
LGR ：総高さ 445mm～735mm
EWR ：総高さ 575mm～830mm
EFR ：総高さ 795mm～1050mm



品名	色	仕様	価格	OGR	XGR	LGR	EWR	EFR	BDE	BDR	BFRS-3F	BFR-1E
YMP-NSLD-AP4135R/L SV	シルバーメタリック	幕板高さ 410mm～700mm (総高さ 表E 参照)	¥11,500(税抜価格)	○	○	○	—	—	—	—	—	—
YMP-NSLD-AP4135R/L BK	ブラック		¥10,500(税抜価格)	—	—	○	—	—	—	—	—	—
YMP-NSLD-AP4135R/L W	ホワイト		¥10,500(税抜価格)	—	○	—	—	—	—	—	—	—
YMP-NSLD-AP4135R/L S ※2	ステンレス		¥13,500(税抜価格)	○	○	—	—	—	—	—	—	—
YMP-NSLD-AP3835R/L SV	シルバーメタリック	幕板高さ 375mm～630mm (総高さ 表E 参照)	¥11,500(税抜価格)	—	—	—	○	—	—	—	—	—
YMP-NSLD-AP3835R/L SI	シルバーメタリック		¥11,500(税抜価格)	—	—	—	—	○	—	—	—	—
YMP-NSLD-AP3835R/L BK	ブラック		¥10,500(税抜価格)	—	—	—	○	○	—	—	—	—

■ 横幕板

BDE-3HL-AP、BDR-3HL-AP、BFRS-3F-AP、BFR-1E-APで横幕板が必要な場合に使用します。
※1 横幕板はスライドしない固定タイプとなります。
※2 右側面・左側面共通です。
※3 総高さ600mm・700mm用。その他の寸法は別途取扱店までご相談ください。

◎BDE/BDR-3HL-AP使用時　◎BFRS-3F-AP、BFR-1E-AP使用時



品名	色	仕様	価格	OGR	XGR	LGR	EWR	EFR	BDE	BDR	BFRS-3F	BFR-1E
YMP20-AP345 BK	ブラック	幕板高さ200mm	¥2,600(税抜価格)	—	—	—	—	—	○	○	—	—
YMP30-AP345 BK	ブラック	幕板高さ300mm	¥2,600(税抜価格)	—	—	—	—	—	○	○	—	—
YMPP40-BF31 BK	ブラック	幕板高さ400mm	¥5,100(税抜価格)	—	—	—	—	—	—	—	○	○
YMPP40-BF31 W	ホワイト		¥5,100(税抜価格)	—	—	—	—	—	—	—	—	○
YMPP50-BF31 BK	ブラック	幕板高さ500mm	¥5,600(税抜価格)	—	—	—	—	—	—	—	○	○
YMPP50-BF31 W	ホワイト		¥5,600(税抜価格)	—	—	—	—	—	—	—	—	○

■ 横目隠し板

レンジフード天板と吊戸下端面の間に隙間が発生した場合にご使用ください。

※ステンレスは受注生産品になります。



品名	色	仕様	価格	OGR	XGR	LGR	EWR	EFR	BDE	BDR	BFRS-3F	BFR-1E
UYMP-AP1835R/L SV	シルバーメタリック	隙間対応範囲 0mm～185mm	¥5,800（税抜価格）	—	—	—	○	—	—	—	—	—
UYMP-AP1835R/L BK	ブラック		¥5,300（税抜価格）	—	—	—	○	—	—	—	—	—
UYMPX-AP1835R/L SV	シルバーメタリック		¥5,800（税抜価格）	○	○	○	—	—	—	—	—	—
UYMPX-AP1835R/L BK	ブラック		¥5,300（税抜価格）	—	—	○	—	—	—	—	—	—
UYMPX-AP1835R/L W	ホワイト		¥5,300（税抜価格）	—	○	—	—	—	—	—	—	—
UYMPX-AP1835R/L S ※	ステンレス		¥6,800（税抜価格）	○	○	—	—	—	—	—	—	—

■ 同時給排用横幕板

同時給排ユニット取り付け時、横幕板が必要な場合に使用します。

※1 受注生産品となります。
※2 右側面・左側面共通です。
※3 総高さ600mm・700mm用。その他の寸法は別途取扱店までご相談ください。



品名	色	仕様	価格	OGR	XGR	LGR	EWR	EFR	BDE	BDR	BFRS-3F	BFR-1E
SPB565-A325 SV	シルバーメタリック	幕板高さ 565mm	¥8,900（税抜価格）	○	○	—	—	—	—	—	—	—
SPB565-A325 S	ステンレス		¥12,900（税抜価格）	○	○	—	—	—	—	—	—	—
SPBL565-A325 SV	シルバーメタリック		¥8,900（税抜価格）	○	○	○	—	—	—	—	—	—
SPBL565-A325 BK	ブラック		¥6,100（税抜価格）	—	—	○	—	—	—	—	—	—
SPBL565-A325 W	ホワイト		¥6,100（税抜価格）	—	○	—	—	—	—	—	—	—
SPBL565-A325 S	ステンレス		¥12,900（税抜価格）	○	○	—	—	—	—	—	—	—
SPB665-A325 SV	シルバーメタリック	幕板高さ 665mm	¥8,900（税抜価格）	○	○	—	—	—	—	—	—	—
SPB665-A325 S	ステンレス		¥12,900（税抜価格）	○	○	—	—	—	—	—	—	—
SPBL665-A325 SV	シルバーメタリック		¥8,900（税抜価格）	○	○	○	—	—	—	—	—	—
SPBL665-A325 BK	ブラック		¥6,100（税抜価格）	—	—	○	—	—	—	—	—	—
SPBL665-A325 W	ホワイト		¥6,100（税抜価格）	—	○	—	—	—	—	—	—	—
SPBL665-A325 S	ステンレス		¥12,900（税抜価格）	○	○	—	—	—	—	—	—	—



汚れたら
捨てるだけ！ エコシアフィルタ

汚れたらまるごと捨てられる、お手入れ不要の交換用フィルタです。

不燃材料 国土交通大臣認定 認定番号：NM-3666
＊本製品は国土交通大臣認定の不燃材料を使用しています。

スタンダードフード
BDE/BDR-3HL-AP シリーズ 対応

6枚入り 交換目安：4ヶ月
※幅60／75cmの場合（1回2枚使用・3回分）、幅90cmの場合（1回3枚使用・2回分）
※お買い得セット（12枚入）もございます。

エコシアは富士工業（株）の登録商標です。

対 象

富士工業（株）製レンジフードの純正フィルタで、刻印は以下のものが対象です。（刻印はレンジフードフィルタ下部にあります。）

刻印番号
341 341A F341

SATLEHL
サットレール
RANGE HOOD CLEANER

レンジフード・換気扇のプロが開発した洗剤です。

サットレールは、レンジフードまわりのお掃除のための植物性洗剤。強い洗浄力で汚れを落とし、清掃後は汚れをつきにくくします。用途に合わせて使いわけられる、シートタイプとスプレータイプの2タイプをご用意しました。

富士工業グループ公式ショップ
きれい住まいる
ちょっと豊かをもっときれいなレンジフードで

ご購入はこちらから
0120-953-903
（通話料無料）
受付時間9:00～18:00（土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く）

http://www.kireismile.com きれいすまいる 検索

レンジフードまわりのお手入れや困りごとを解決する便利な商品を他にもたくさん取りそろえています。

■ リモコン

リモコンがあればレンジフードから離れていても手元で簡単に操作できます。
またリモコンホルダーを壁面に取り付ければ壁スイッチとしてすっきり収納できます。

品名	価格	OGR	XGR	LGR	EWR	EFR	BDE	BDR	BFRS-3F	BFR-1E
RMC-06	¥3,800（税抜価格）	○	○	○	○	○	—	—	—	—

■ 電動密閉式シャッター

電動密閉式シャッターを取り付けることでレンジフードのON⇔OFFと連動して
排気口のシャッターが自動的に全開⇔密閉。外部騒音・外風の侵入をカットします。

シャッター閉


シャッター開（90°開きます）

品名	価格	OGR	XGR	LGR	EWR	EFR	BDE	BDR	BFRS-3F	BFR-1E
HDS-150	¥15,500（税抜価格）	○	○	○	○	○	—	—	—	—

■ 市販電動給気ダンパー用出力線

壁面やダクト内部に設置された市販の電動給気ダンパーと連動させることにより、給・排気ロスを防ぎます。

※XGR-REC-AP-4S/4Hは対応していません。

品名	価格	OGR	XGR	LGR	EWR	EFR	BDE	BDR	BFRS-3F	BFR-1E
SRS-100V	¥3,300（税抜価格）	○	○※	○	○	○	—	—	—	—

換気扇型プロペラファンからシロッコファンへの交換

■ プロペラ換気扇取替キット 特許取得済

PTK-25（❶+❷+❸） ¥15,000（税抜価格）

換気扇タイプからシロッコファンタイプへリフォームする場合に必要なパーツをセットした便利なキットです。
外壁側からの工事が不要なため、施工性が良くなりました。※別途ダクト部材が必要となります。

●取り付けイメージ



❶ 換気扇穴ふさぎ板（ダクト付き）



❷ 木枠被覆用不燃材



❸ 防鳥網



以下の組み合わせでもご用意しています。

●木枠被覆用不燃材・防鳥網セット
PTK-KA（❷+❸） ¥8,000（税抜価格）

●換気扇穴ふさぎ板（ダクト付き）
PTK-FD（❶） ¥7,000（税抜価格）

ターボファンからターボファンへの交換

■ BFR-1E-AP用取付金具

TK-FH ¥5,400（税抜価格）

フラットフードを消防法に合わせた方法で
吊戸棚などに取り付ける場合に使用します。





■ BFR-1E-AP用 ターボファン取替キット（側方排気用）

（Lタイプ取付イメージ）



ターボファン（側方角排気）からの取り替えに使用します。

※1 排気位置を調整できます。R/Lタイプに共通して使用できます。
※2 幅700mmのターボファンからの取替部材です。

品名	色	価格
CH-TTSK BK	ブラック	¥18,500（税抜価格）
CH-TTSK W	ホワイト	¥18,500（税抜価格）

■ BFR-1E-AP専用丸排気シャッター

TMS-15 ¥4,000（税抜価格）

ターボファンで丸排気に変更する場合に使用します。



■ 角排気シャッター

TKS-2910 ¥4,600（税抜価格）

古い角ダクト仕様の開口に対応するシャッターです。



■ 取付ベース

レンジフードを取り付けるためのベース。
新規取り付けの際、既設取付下地と位置が合わない場合にご使用ください。



※1 本製品の取り付けには確実な作業が必要になります。
荷重は必ず450mmピッチ以上の柱または間柱にもたせるようにしてください。
※2 既設下地の間柱間隔によりご使用できない場合もあります。
※3 LGRシリーズは取付ベースが付属しています。

品名	色	仕様	価格	OGR	XGR	LGR	EWR	EFR	BDE	BDR	BFRS-3F	BFR-1E
TKB-OGR60	鋼板素地	幅600mm	¥8,000(税抜価格)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
TKB-XGR60			¥8,000(税抜価格)	—	○	—	—	—	—	—	—	—
TKB-EWR60			¥8,000(税抜価格)	—	—	—	○	—	—	—	—	—
TKB-OGR75		幅750mm	¥9,000(税抜価格)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
TKB-XGR75			¥9,000(税抜価格)	—	○	—	—	—	—	—	—	—
TKB-EWR75			¥9,000(税抜価格)	—	—	—	○	—	—	—	—	—
TKB-OGR90		幅900mm	¥10,000(税抜価格)	○	—	—	—	—	—	—	—	—
TKB-XGR90			¥10,000(税抜価格)	—	○	—	—	—	—	—	—	—
TKB-EWR90			¥10,000(税抜価格)	—	—	—	○	—	—	—	—	—

■ スライド鋼板フィラー

レンジフードと壁面・吊戸の間に発生した隙間を隠すフィラーです。
※1 スライド鋼板フィラーを使用の際は横幕板を併用してください。
※2 特注対応（高さ・幅の調整が可能です。）
※3 ステンレスは受注生産になります。

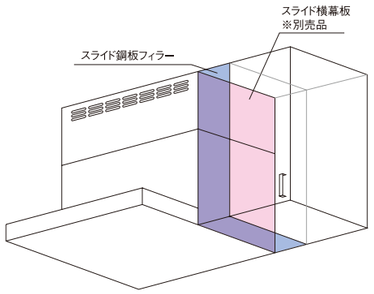

写真はKFL-AP4528 SI



品名	色	仕様	価格	OGR	XGR	LGR	EWR	EFR	BDE	BDR	BFRS-3F	BFR-1E
KFL-AP4528 SV	シルバーメタリック	総高さ445mm~750mm 幅100mm	¥7,000(税抜価格)	○	○	○	○	—	—	—	—	—
KFL-AP4528 BK	ブラック		¥6,000(税抜価格)	—	—	○	○	—	—	—	—	—
KFL-AP4528 W	ホワイト		¥6,000(税抜価格)	—	○	—	—	—	—	—	—	—
KFL-AP4528 S ※3	ステンレス		¥9,000(税抜価格)	○	○	—	—	—	—	—	—	—

内装仕上げ部材

■ カラー鋼板平板

本体同色のカラー鋼板です。既設取付面が露出し、意匠合わせが必要な際にご使用ください。

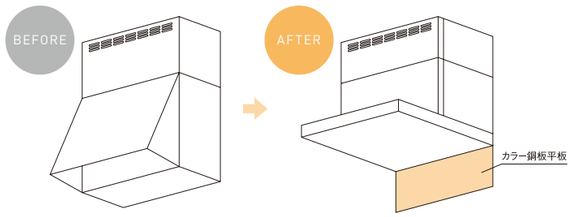



寸法 600/750/900×300mm
（3枚入り）

※SV：OGR／XGR／LGR／EWRシリーズ　SI：EFRシリーズ

品名	色	仕様	価格
CK-60-3 SV ※	シルバーメタリック	幅600mm	¥8,000(税抜価格)
CK-60-3 SI ※	シルバーメタリック		¥8,000(税抜価格)
CK-60-3 BK	ブラック		¥7,000(税抜価格)
CK-60-3 W	ホワイト		¥7,000(税抜価格)
CK-60-3 S	ステンレス		¥16,000(税抜価格)
CK-75-3 SV ※	シルバーメタリック	幅750mm	¥8,500(税抜価格)
CK-75-3 SI ※	シルバーメタリック		¥8,500(税抜価格)
CK-75-3 BK	ブラック		¥7,500(税抜価格)
CK-75-3 W	ホワイト		¥7,500(税抜価格)
CK-75-3 S	ステンレス		¥17,000(税抜価格)
CK-90-3 SV ※	シルバーメタリック	幅900mm	¥9,000(税抜価格)
CK-90-3 SI ※	シルバーメタリック		¥9,000(税抜価格)
CK-90-3 BK	ブラック		¥8,000(税抜価格)
CK-90-3 W	ホワイト		¥8,000(税抜価格)
CK-90-3 S	ステンレス		¥18,000(税抜価格)

■ Lアングル

不燃処理などで手前にふかした際の意匠合わせにご使用ください。

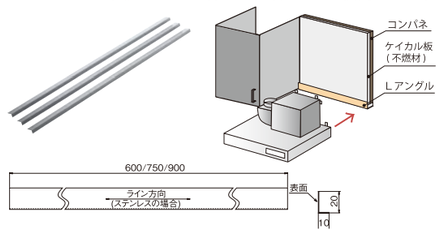

※1 SV：OGR／XGR／LGR／EWRシリーズ　SI：EFRシリーズ
※2 ホワイトは受注生産品になります。

品名	色	仕様	価格
LA-60-3 SV ※1	シルバーメタリック	幅600mm	¥5,500(税抜価格)
LA-60-3 SI ※1	シルバーメタリック		¥5,500(税抜価格)
LA-60-3 BK	ブラック		¥5,000(税抜価格)
LA-60-3 W ※2	ホワイト		¥5,000(税抜価格)
LA-60-3 S	ステンレス		¥7,000(税抜価格)
LA-75-3 SV ※1	シルバーメタリック	幅750mm	¥6,000(税抜価格)
LA-75-3 SI ※1	シルバーメタリック		¥6,000(税抜価格)
LA-75-3 BK	ブラック		¥5,500(税抜価格)
LA-75-3 W ※2	ホワイト		¥5,500(税抜価格)
LA-75-3 S	ステンレス		¥7,500(税抜価格)
LA-90-3 SV ※1	シルバーメタリック	幅900mm	¥6,500(税抜価格)
LA-90-3 SI ※1	シルバーメタリック		¥6,500(税抜価格)
LA-90-3 BK	ブラック		¥6,000(税抜価格)
LA-90-3 W ※2	ホワイト		¥6,000(税抜価格)
LA-90-3 S	ステンレス		¥8,000(税抜価格)

■ 回転式フレキシブルダクト 特許・意匠出願済

1個入り TFD-15 オープン価格　2個入り TFD-15-2 オープン価格

フレキシブルに排気方向を変更できます。ジャバラダクトが使用不可の地域でも取り付け可能です。

排気方向変更例

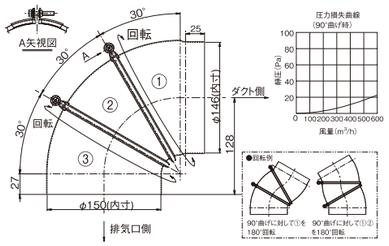

現場の状態に合わせて、フレキシブルに対応できます！

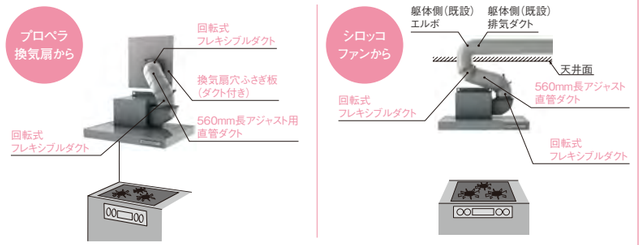

排気ダクトの関連法規（一部抜粋）

注）他の法規や地域条例により別途規制を受けることがありますので、事前に所轄の官公庁等にご確認の上、工事されるようにお願いします。

東京都条例第65号（東京都火災予防条例）第3条の2より抜粋
・排気ダクト等は、耐食性を有する鋼板又はこれと同等以上の強度を有する特定不燃材料でつくること。
・排気ダクトは曲がり及び立ち下りの箇所を極力少なく、内面をなめらかに仕上げること。
＜注意＞東京都では、ジャバラダクトは全面的に使用禁止の方向で指導されています。

■ 560mm長アジャスト用直管ダクト

1本入り AD560 ¥3,700(税抜価格)
2本入り AD560-2 ¥6,000(税抜価格)

必要な長さにカットしてお使いください。
※カット作業時は必ず皮手袋等を着用してください。



■ ダクト取替キット

DTK-15 オープン価格

TFD-15（2個）、
AD560（1個）のセット。

■ 芯ずれ補正ダクト 特許・意匠出願済

TJD-15 オープン価格

上下のダクトを回転させることで
0mm～30mmの芯ずれに対応可能です。

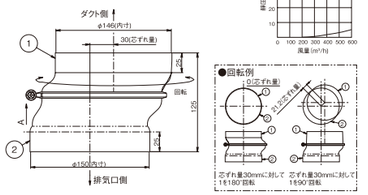

■ φ150用ダクト継ぎ手

SDT-15 ¥2,400(税抜価格)

φ150（内寸）の複数のダクトをつなぐ際に使用します。



■ L形ダクト

LD-15 ¥2,800(税抜価格)

排気方向を変える場合に使用します。
※UGR-3R-APには1個付属しています。



関連外壁部材

■ 防鳥網付ウェザーカバー

品名	色	価格
WK-15K BK	ブラック	¥5,300(税抜価格)
WK-15K I	アイボリー	¥5,300(税抜価格)

※PTK-25と併用はできません。



■ 防火ダンパー付ウェザーカバー（防鳥網付）

品名	色	価格
WK-15DK BK	ブラック	¥7,300(税抜価格)
WK-15DK I	アイボリー	¥7,300(税抜価格)

※PTK-25と併用はできません。



■ 防鳥網付ウェザーカバー

WK-25KN（H） ¥6,500(税抜価格)



■ ステンレス製丸形フード

VC-15H ¥5,900(税抜価格)



■ ステンレス製防火ダンパー付丸形フード

VC-15DH ¥11,700(税抜価格)

建材試験センター成績番号
温度ヒューズ作動試験:
第13A0133号
漏煙試験:第13A0128号



■ フィルタ

※1 2枚セット価格　※2 6枚セット価格（12枚セットもございます）　※3 本体購入時に付属しているフィルタはBDEシリーズはESF-341-6、BDRシリーズはCSF10-3421となります。

機種名	品名	価格	必要枚数
EWR-3R-AP601/751/901	ASF-AP121-2	¥6,000(税抜価格) ※1	2
EFR-3R-AP602	ASF-AP2521	¥4,000(税抜価格)	2
BFRS-3F-AP601/751/901	CSF16-4001	¥3,900(税抜価格)	1
BFR-1E-AP602	BFE-352	¥5,800(税抜価格)	1

機種名	品名	価格	必要枚数
BDE/BDR-3HL-AP601/6017	CSF10-3421	¥3,600(税抜価格)	2
	ESF-341-6 ※2	¥5,000(税抜価格)	
BDE/BDR-3HL-AP751/7517	CSF10-3421	¥3,600(税抜価格)	2
	ESF-341-6 ※2	¥5,000(税抜価格)	
BDE/BDR-3HL-AP901/9017	CSF10-3421	¥3,600(税抜価格)	3
	ESF-341-6 ※2	¥5,000(税抜価格)	

［OGR-REC-AP］クリーンecoフード（オイルスマッシャー・スリム型）

◎ 製品寸法図　単位：mm

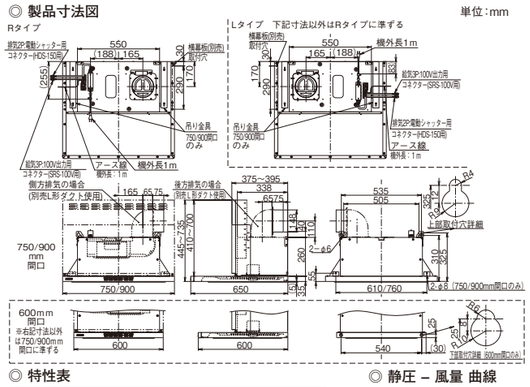

◎ 特性表

型　名	定格電圧(V)	ノッチ	定格周波数(Hz)	消費電力(W)	風　量(m³/h) 0 Pa	風　量(m³/h) 100 Pa	騒　音(dB)	製品質量(kg)
OGR-REC-AP601R/L	100	強	50	63	—	420	48	21.0
			60					
		中	50	40	300	—	45	
			60					
OGR-REC-AP751R/L		弱	50	15	200	—	36	24.5
			60					
OGR-REC-AP901R/L		常時	50	10	160	—	30	26.5
			60					

◎ 静圧 – 風量 曲線



OGR-REC-AP+OGRV（別売同時給排ユニット使用時）

◎ 製品寸法図　単位：mm

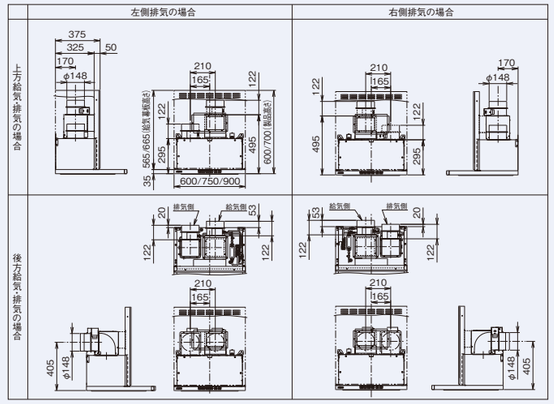

［XGR-REC-AP］クリーンecoフード（ノンフィルタ・スリム型）

◎ 製品寸法図　単位：mm

◎ 特性表

型　名	定格電圧(V)	ノッチ	定格周波数(Hz)	消費電力(W)	風　量(m³/h) 0 Pa	風　量(m³/h) 130 Pa	騒　音(dB)	製品質量(kg)
XGR-REC-AP602	100	強	50	36	—	420	45	17.5
			60					
		中	50	17	300	—	36	20.0
			60					
XGR-REC-AP752		弱	50	10	230	—	30	22.0
			60					
XGR-REC-AP902		常時	50	7	170	—	24	
			60					

◎ 静圧 – 風量 曲線



抵抗曲線は、φ150スパイラルダクトを示す。

XGR-REC-AP+XGRV（別売同時給排ユニット使用時）

◎ 製品寸法図　単位：mm

［LGR-3R-AP］クリーンフード（ノンフィルタ・スリム型）

◎ 製品寸法図　単位：mm

■ 特性表

型　名	定格電圧(V)	ノッチ	定格周波数(Hz)	消費電力(W)	風　量(m³/h) 0Pa	風　量(m³/h) 100Pa	騒　音(dB)	製品質量(kg)
LGR-3R-AP601	100	強	50	100	495	420	49	17.0
			60	115	455	420	48	
		中	50	66	340	—	40	19.0
LGR-3R-AP751			60	67	295	—	37	
		弱	50	30	160	—	23	
			60	29	145	—	21	
LGR-3R-AP901		常時換気	50	19	110	—	19	21.0
			60	23	120	—	19	

※排気口取付位置の可動範囲

◎ 静圧–風量 曲線（常時換気運転拡大）

抵抗曲線は、φ150スパイラルダクトを示す。

LGR-3R-AP+LGRV（別売同時給排ユニット使用時）

◎ 製品寸法図　単位：mm

［EWR-3R-AP］クリーンフード（スリム・ファルコン型）

◎ 製品寸法図　単位：mm

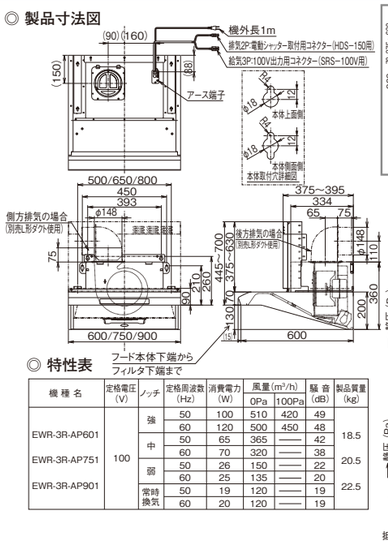

◎ 特性表

機 種 名	定格電圧(V)	ノッチ	定格周波数(Hz)	消費電力(W)	風　量(m³/h) 0Pa	風　量(m³/h) 100Pa	騒　音(dB)	製品質量(kg)
EWR-3R-AP601	100	強	50	100	510	420	49	18.5
			60	120	500	450	48	
		中	50	65	365	—	42	20.5
EWR-3R-AP751			60	70	320	—	38	
		弱	50	26	150	—	22	
EWR-3R-AP901			60	25	135	—	20	22.5
		常時換気	50	19	120	—	19	
			60	20	120	—	19	

◎ 静圧 – 風量 曲線（常時換気運転拡大）





抵抗曲線は、φ150スパイラルダクトを示す。

［BDE/BDR-3HL-AP］スタンダードフード（ブーツ型）

◎ 製品寸法図　単位：mm

◎ 特性表

型　名	定格電圧(V)	ノッチ	定格周波数(Hz)	消費電力(W)	風　量(m³/h) 0Pa	風　量(m³/h) 100Pa	騒　音(dB)	製品質量(kg)
BDE/BDR-3HL-AP601 BDE/BDR-3HL-AP6017	100	強	50	101	590	480	42	13.0
			60	111	550	450	40	
BDE/BDR-3HL-AP751 BDE/BDR-3HL-AP7517		弱	50	45	315	—	29	14.0
BDE/BDR-3HL-AP901 BDE/BDR-3HL-AP9017			60	45	290	—	27	15.0

◎ 静圧 – 風量 曲線



抵抗曲線は、Φ150スパイラルダクトを示す。

［BFR-1E-AP］スタンダードフード（フラット型）

◎ 製品寸法図　単位：mm

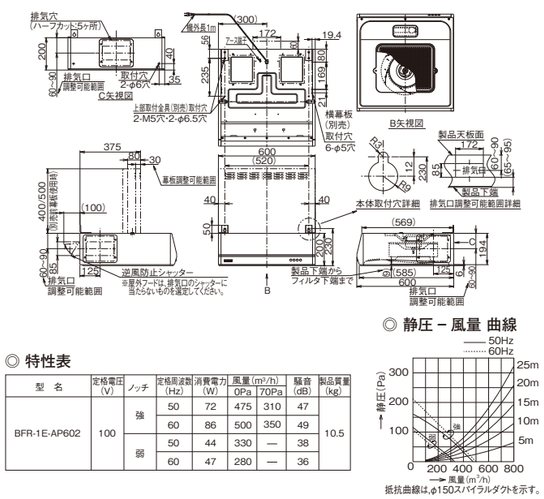

◎ 特性表

型　名	定格電圧(V)	ノッチ	定格周波数(Hz)	消費電力(W)	風　量(m³/h) 0Pa	風　量(m³/h) 70Pa	騒　音(dB)	製品質量(kg)
BFR-1E-AP602	100	強	50	72	475	310	47	10.5
			60	86	500	350	49	
		弱	50	44	330	—	38	
			60	47	280	—	36	

◎ 静圧 – 風量 曲線



抵抗曲線は、φ150スパイラルダクトを示す。

［EFR-3R-AP］クリーンフード（ファルコン型）

◎ 製品寸法図　単位：mm

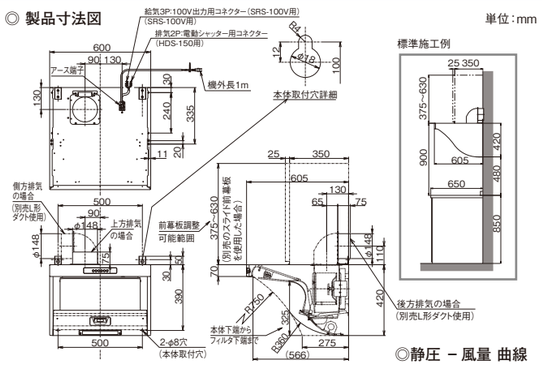

◎ 特性表

型　名	定格電圧(V)	ノッチ	定格周波数(Hz)	消費電力(W)	風　量(m³/h) 0Pa	風　量(m³/h) 100Pa	騒　音(dB)	製品質量(kg)
EFR-3R-AP602	100	強	50	100	530	430	49	18.5
			60	115	490	440	47	
		中	50	65	360	—	39	
			60	66	315	—	37	
		弱	50	29	165	—	22	
			60	28	150	—	22	

◎ 静圧 – 風量 曲線



抵抗曲線は、φ150スパイラルダクトを示す。

［BFRS-3F-AP］スタンダードフード（フラット型）

◎ 製品寸法図　単位：mm

◎ 特性表

型　名	定格電圧(V)	ノッチ	定格周波数(Hz)	消費電力(W)	風　量(m³/h) 0Pa	風　量(m³/h) 100Pa	騒　音(dB)	製品質量(kg)
BFRS-3F-AP601R/L	100	強	50	93	520	425	48	13.0
			60	106	500	435	47	
		弱	50	49	320	—	35	
			60	51	295	—	33	

◎ 静圧 – 風量 曲線



抵抗曲線は、φ150スパイラルダクトを示す。

同時給排型配管パターン図

OGR-REC-AP R + OGRV　／　OGR-REC-AP L + OGRV / XGR-REC-AP + XGRV

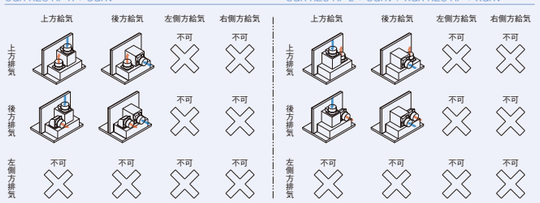

LGR-3R-AP + LGRV　右排気の場合　／　LGR-3R-AP + LGRV　左排気の場合

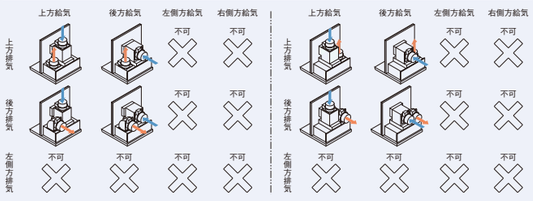

排気
給気

□ AirPRO レンジフード主要機能一覧

		クリーンecoフード			クリーンフード			スタンダードフード								
		オイルスマッシャー・スリム型	ノンフィルタ・スリム型		ノンフィルタ・スリム型	スリム・ファルコン型	ファルコン型	ブーツ型	ブーツ型	フラット型	フラット型					
製品名		OGR-REC-AP601R/L OGR-REC-AP751R/L OGR-REC-AP901R/L	XGR-REC-AP602 XGR-REC-AP752 XGR-REC-AP902	XGR-REC-AP602-4S/4H XGR-REC-AP752-4S/4H XGR-REC-AP902-4S/4H	LGR-3R-AP601 LGR-3R-AP751 LGR-3R-AP901	EWR-3R-AP601 EWR-3R-AP751 EWR-3R-AP901	EFR-3R-AP602	BDE-3HL-AP601/6017 BDE-3HL-AP751/7517 BDE-3HL-AP901/9017	BDR-3HL-AP601/6017 BDR-3HL-AP751/7517 BDR-3HL-AP901/9017	BFRS-3F-AP601R/L	BFR-1E-AP602						
製品幅		60cm / 75cm / 90cm	60cm / 75cm / 90cm	60cm / 75cm / 90cm	60cm / 75cm / 90cm	60cm / 75cm / 90cm	60cm / – / –	60cm / 75cm / 90cm	60cm / 75cm / 90cm	60cm / – / –	60cm / – / –					
カラー		SV(シルバーメタリック) S(ステンレス)※1	SV(シルバーメタリック) W(ホワイト) S(ステンレス)※1	SV(シルバーメタリック) S(ステンレス)※1	SV(シルバーメタリック) BK(ブラック) W(ホワイト)※1	SV(シルバーメタリック) BK(ブラック)	SI(シルバーメタリック) BK(ブラック)	BK(ブラック) W(ホワイト)※1 SI(シルバーメタリック)※1	BK(ブラック) W(ホワイト)※1 SI(シルバーメタリック)※1	BK(ブラック)	W(ホワイト) BK(ブラック)※1 SI(シルバーメタリック)※1					
エコ	エコラン	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–					
	DC駆動モーター	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–					
	LED照明	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–					
油捕集とお手入れ	オイルスマッシャー	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
	シロッコファン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○※3					
	ワンタッチ着脱ファン	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–					
	一体クリーンパネル	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–					
	整流板	●	●	●	●	–	●	–	–	●	–					
	フィルタ：ノンフィルタ	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–					
	フィルタ：エコシアフィルタ	–	–	–	–	–	–	●	●(別売)	–	–					
	フィルタ：アクアスリットフィルタ	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–					
	フィルタ：スロットフィルタ	–	–	–	–	–	–	●(別売)	●(別売)	●	○※4					
	オイルガード／オイルトレー	オイルガード	オイルトレー	オイルトレー	オイルトレー	オイルトレー	オイルトレー	–	–	–	–					
スイッチ／タイマー	速調	3速(弱、中、強)	3速(弱、中、強)	3速(弱、中、強)	3速(弱、中、強)	3速(弱、中、強)	3速(弱、中、強)	2速(弱、強)	2速(弱、強)	2速(弱、強)	2速(弱、強)					
	スイッチ	ソフトタッチ	ソフトタッチ	ソフトタッチ	ソフトタッチ	ソフトタッチ	ソフトタッチ	押しボタン	押しボタン	押しボタン	押しボタン					
	お手入れランプ	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–					
	常時換気	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–					
	3段階タイマー	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–					
	3分タイマー	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–					
	切り忘れ防止タイマー	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–					
ワイヤレス機能	加熱機器連動	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–					
	リモコン対応	●(別売)	●(別売)	●(別売)	●(別売)	●(別売)	●(別売)	–	–	–	–					
施工性	前幕板付属	●	●	●	●	●	–	●	●	–	–					
	スライド前幕板	●	●	●	●	●	●(別売)	–	–	●(別売)	●(別売)					
	前幕板使用時総高さ	44.5cm～73.5cm	44.5cm～73.5cm	44.5cm～73.5cm	44.5cm～73.5cm	57.5cm～83cm	79.5cm～105cm※2	60cm・70cm	60cm・70cm	60cm・70cm※2	60cm・70cm※2					
	スライド横幕板	●(別売)	●(別売)	●(別売)	●(別売)	●(別売)	●(別売)	–	–	–	–					
	600mm離隔対応	●	●	●	●	–	–	●	●	●	●					
	原寸大型紙付属	●	●	●	—※5	●	–	–	–	–	–					
	取付ベース	●(別売)	●(別売)	●(別売)	●	●(別売)	–	–	–	–	–					
	排気位置R/L反転対応	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–					
その他	同時給排対応	●(別売)	●(別売)	–	●(別売)	–	–	–	–	–	–					
	電動密閉式シャッター対応	●(別売)	●(別売)	●(別売)	●(別売)	●(別売)	●(別売)	–	–	–	–					
	市販電動給気ダンパー連動	●(別売)	●(別売)	–	●(別売)	●(別売)	●(別売)	–	–	–	–					
	市販電動給気ダンパー連動(4心プラグ)	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–					
	照明	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
掲載ページ		4ページ	7ページ	18ページ	10ページ	12ページ	15ページ	16ページ	16ページ	17ページ	17ページ					

●＝ハイパークリーン仕上げ　●＝ファンシークリーン仕上げ

※1 オーダーカラー(カラコレ)のため、受注生産品となります。 ※2 前幕板は別売です。 ※3 BFR-1E-AP602は、ターボファンとなります。 ※4 BFR-1E-AP602は、パンチングフィルタとなります。 ※5 LGRシリーズは、付属の取付ベース引振桟となります。 ※6「レンジフード内部もファンもお掃除不要」とは、レンジフード内部が汚れないという意味ではありません。従来製品BDR-3HL(富士工業製スタンダードフード)での1年間相当の汚れが付着するまでの期間が、オイルスマッシャー搭載製品では約10年となるため、レンジフードの設計上の標準使用期間中は掃除をする必要がないとしています。

AirPROはフジテックメンテナンス㈱の登録商標です。・エコフード・ecohood・ecoフード、・エコラン、・オイルスマッシャー・OIL SMASHER、エコシアは富士工業㈱の登録商標です。

□ アイコン一覧

- **エコラン**　間欠的な低出力運転とファンの慣性運転で消費電力カット。
- **DC駆動モーター**　高性能なDC駆動モーターで、消費電力削減。
- **LED照明**　LED照明により消費電力削減。しかも長寿命。
- **オイルスマッシャー**　高速回転するディスクが油をブロック。レンジフード内部もファンもお掃除不要※6。
- **シロッコファン**　野外の環境や天候による影響を受けにくいファン。
- **ワンタッチ着脱ファン**　ボタンを押すだけで簡単に着脱できる清掃性に優れたシロッコファン。
- **一体クリーンパネル**　レンジフードの内側をカバー。角や溝の凹凸を極力なくしお手入れをラクに。
- **整流板**　吸込み風速を加速し、外へ逃げようとする油煙も捕らえます。
- **ノンフィルタ**　面倒なフィルタ掃除を不要にし清掃性を向上。
- **エコシアフィルタ**　汚れたら、まるごと捨てられる、お手入れ不要のレンジフードフィルタ。
- **アクアスリットフィルタ**　溝のないフラット形状。親水系コート仕上げでお手入れラクラク。
- **スロットフィルタ**　細かい隙間で微小な油の粒子をキャッチ。
- **オイルガード**　ディスクから遠心力で分離された油を捕集。簡単に着脱可能。
- **オイルトレー**　ファンから遠心力で分離された油を捕集。ワンタッチで着脱可能。
- **ソフトタッチスイッチ**　スマートで使いやすく、凹凸が少ないので拭き掃除がしやすい形状。
- **光るスイッチ**　スイッチボタンが光り運転モードが一目瞭然。
- **お手入れランプ**　積算使用時間により、お手入れタイミングをお知らせ。
- **常時換気**　微風量で24時間運転、キッチン空間の気になるにおいや湿気を外に排出。
- **3段階タイマー**　3分・15分・30分から設定可能。設定時間後自動的に運転停止。
- **3分タイマー**　約3分間の運転の後、自動的に運転停止。
- **切り忘れ防止タイマー**　約5時間後に自動的に運転停止・消灯。
- **加熱機器連動**　加熱機器のON／OFFに連動してレンジフードも自動的にON／OFF。
- **リモコン対応**　レンジフードから離れていても手元で簡単に操作。
- **スライド前幕板**　最適な高さにフードを調節。天井高にフレキシブルに対応。
- **スライド横幕板**　目隠し板で隙間が隠れない場合に使用します。
- **600mm離隔対応**　コンロが「防火性能評定品」の場合離隔距離を600mmまで下げられます。
- **同時給排**　安定した排気を行い、同時に新鮮な空気を供給。
- **電動密閉式シャッター対応**　レンジフードのON／OFFに連動して排気口シャッターを全開／密閉。
- **市販電動給気ダンパー連動**　壁面やダクト内部にある市販の電動給気ダンパーと連動可能。
- **市販電動給気ダンパー連動(4心プラグ)**　公団仕様電源配線に準じた電源プラグ。
- **照明**　調理中の手元を明るく照射。

主要機能一覧